




# VERSTELBARE TEGELDRAGER

VOOR HET OPHOGEN VAN DAKBESTRATING

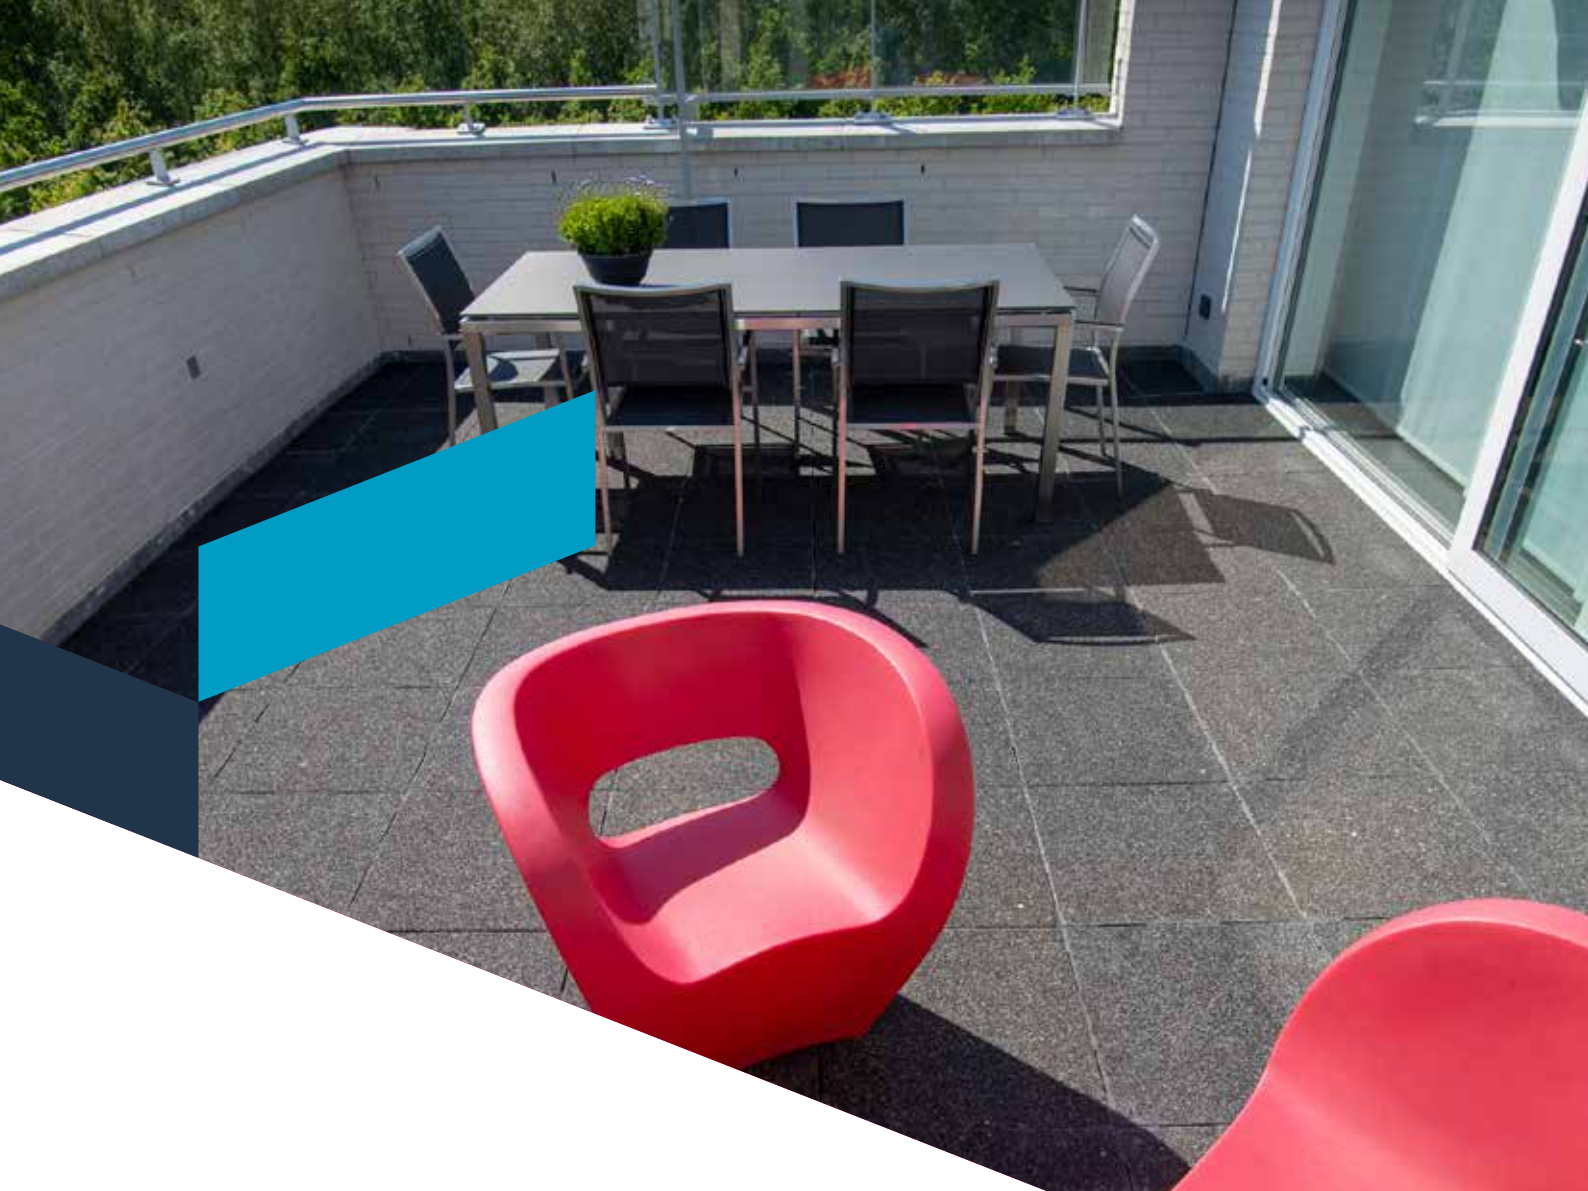

# VERSTELBARE TEGELDRAGER

**Met de verstelbare tegeldrager van Zoontjens is het mogelijk om dakbestrating op hoogte te leggen. Bij een ongelijke ondergrond en afschot is het loopoppervlak zo goed als waterpas te leggen. Bovendien ontstaat ruimte onder de tegels die gebruikt kan worden om voorzieningen op het dak weg te werken en waarin water weg kan lopen.**

## HET SYSTEEM

De verstelbare tegeldrager bestaat uit een traploos regelbare basis en ophoogringen in twee maten. Daarop komt een oplegelement, afhankelijk van de tegel die gebruikt gaat worden. De regelbare basis is op de juiste hoogte in te stellen door te draaien. De minimumhoogte is 50 mm en de maxi-

mumhoogte is 74 mm (inclusief oplegelement). Op de basis kunnen ophoogringen geplaatst worden om verder te verhogen. De ringen zijn verkrijgbaar in 24 mm en 48 mm. Er mogen maximaal 4 ringen op elkaar geplaatst worden. Dit betekent dat er in totaal maximaal 266 mm opgehoogd kan worden. De maximale belasting is 1000 kg.



## OPLEGELEMENT

De verstelbare tegeldrager is te gebruiken onder alle dakbestrating van Zootjens. Afhankelijk van de gekozen dakbestrating, wordt bovenop een comfix, een lockplate, een fixplate of een fixplate lock geplaatst. Deze oplegelementen zorgen ervoor dat er een gekoppeld en/of opgesloten tegelveld ontstaat.

## FIXPLATE LOCK

De fixplate lock heeft demontabele hoekstukken waarop de tegels met lijmkit bevestigd dienen te worden. Met deze hoekstukken worden de tegels op de fixplate lock gefixeerd en vergrendeld. Door met een platte schroevendraaier in het middendeel van de fixplate lock te draaien, kunnen de tegels met hoekstukken (indien nodig) ontgrendeld worden.

## RANDAFWERKING

Voor de randen is een speciale randzone tegeldrager beschikbaar. Deze heeft een platte zijde om dicht tegen de rand aan te zetten. Deze is ook in hoogte verstelbaar en hierop kunnen eveneens ringen geplaatst worden. Bovenop komt de randzoneschijf met de verstelbare randzonestrip en eventueel een afstandhouder. Hiermee worden de tegels aan de randen opgesloten.

## VERPAKKINGSEENHEID

De verpakkingseenheid van alle onderdelen is 50 stuks, met uitzondering van de comfix (25 stuks) en de plakzegel, randzone afstandhouder en EPDM randzoneschijf (100 stuks).



# DIVERSE SYSTEMEN

## VERSTELBARE TEGELDRAGER MET DREENTEGELS®

Comfix met plakzegel

Verstelbare tegeldrager ring 24 mm

Verstelbare tegeldrager ring 48 mm

Verstelbare tegeldrager basis 50 - 74 mm



## VERSTELBARE TEGELDRAGER MET DRENOLIET®

Lockplate

DNS® voet/schijf



## VERSTELBARE TEGELDRAGER MET DREEN®CERAMICA

Fixplate lock



## VERSTELBARE TEGELDRAGER MET DREEN®ELEGANCE



## VERSTELBARE TEGELDRAGER MET RANDZONESYSTEEM

EPDM randzoneschijf

Randzoneschijf met randzonestrip

Fixplate

Randzone afstandhouder

Verstelbare tegeldrager ring 24 mm

Verstelbare tegeldrager ring 48 mm

Verstelbare tegeldrager basis 50 - 74 mm

Verstelbare tegeldrager randzone 50-74 mm



De specificaties, constructies en details zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Zoontjens International B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om wijzigingen in de producten en systemen aan te brengen.

## ALS DE WERELD TOCH EENS TWEE KEER ZO GROOT WAS

Wat ons betreft, kan dat. Die wereld, twee keer zo groot. Een wereld die wij met onze eigen daktegelsystemen perfect kunnen invullen. Wij durven zelfs te claimen dat we dé expert in dakbestrating zijn - met onze decennialange ervaring. Of het nu gaat om duurzame daken of sociale, leefbare daken. Iedere dag bewegen we ons tussen architecten en aannemers. Dakdekkers en projectontwikkelaars. Uitvinders en uitvoerders. We luisteren naar ze, werken met ze en adviseren ze. Daardoor zijn wij dé partij die zicht heeft op het dak. Het is onze higher ground.