



FOAMGLAS®

FOAMGLAS® in 3D Een inspirerend idee !

The Next Generation
FOAMGLAS® T3+
 λ_D 0.036 W/(m·K)

www.foamglas.be
www.foamglas.nl

FOAMGLAS®-isolatie

Intro



FOAMGLAS® cellulair glas is een isolatiemateriaal dat zijn oorspronkelijke eigenschappen blijft behouden, tientallen jaren lang. Bij regen of overstroming blijft het absoluut waterdicht. Het is volstrekt onbrandbaar. En het vervormt niet, ook niet bij zeer hoge en langdurige belasting. Deze uitzonderlijke eigenschappen dankt FOAMGLAS® aan zijn unieke structuur: minuscule, hermetisch gesloten cellen met een glazen wand die zijn gevuld met een sterk isolerend inert gas.

FOAMGLAS® is vooral gekend als het isolatiemateriaal bij uitstek voor platte daken en als oplossing voor koudebruggen. Maar de toepassingsgebieden zijn veel ruimer dan dat. Met FOAMGLAS® kunnen ook hellende daken, ondergrondse constructies, spouwmuren, geventileerde gevels, ETICS-gevelsystemen, vloeren en binnenmuren doeltreffend en duurzaam worden geïsoleerd.

Elk van de mogelijke hoogkwalitatieve toepassingen van FOAMGLAS®, zowel bij renovatie als bij nieuwbouw, hebben we voor u gebundeld in deze handige brochure. Ze is opgesplitst in 5 hoofdstukken - ondergrondse constructies, gevels, binnenisolatie, daken en koudebruggen - en wil u met 3D-tekeningen en een korte legende duidelijk maken hoe u het best isoleert.

FOAMGLAS® T3+

The Next Generation




De volgende generatie FOAMGLAS® T3+ met een lambda-waarde van 0,036 W/(m·K) doet het ruim 12% beter dan zijn voorganger FOAMGLAS® T4+. En dit zonder in te boeten op de bekende eigenschappen van het product zoals o.a. de hoge drukvastheid en de onbrandbaarheid. Ongekend in de bouwsector! Het duurde dan ook meer dan 4 jaar voor de afdeling Research en Development om met deze doorbraak te komen op de markt van isolatie in cellulair glas.

Dankzij de grote vooruitgang in isolatiewaarde is het mogelijk FOAMGLAS® in een kleinere dikte of in minder lagen toe te passen. Dat betekent een win-winsituatie op vlak van kosten en tijd. Naast de andere traditionele systemen van FOAMGLAS® voor platte daken, biedt dit innovatieve isolatiemateriaal mogelijkheden op alle mogelijke vlakken van de bouwschil, waaronder gevel- en binnentoepassingen. Dit zowel bij nieuwbouw als bij renovatie.

www.foamglasthanextgeneration.com

FOAMGLAS®-isolatie

Isoleert de volledige bouwschil bij nieuwbouw & renovatie

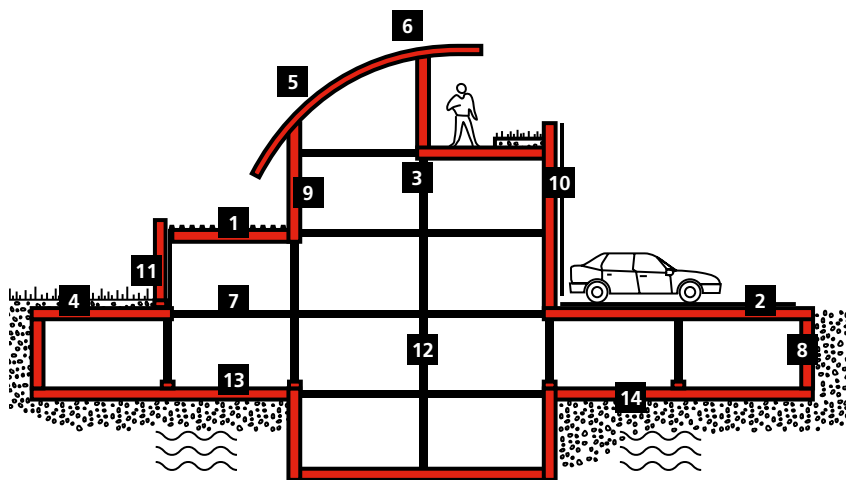


Toepassingsgebieden

- 1 Platte daken
(houten of betonnen drager)
- 2 Parkeerdaken
- 3 Platte daken (metalen drager)
- 4 Groendaken
- 5 Metalen daken
(zink, aluminium, koper, inox)
- 6 Hellende daken (leien, pannen)
- 7 Vermijden van koudebruggen
- 8 Ondergrondse muren
- 9 Spouwmuur
- 10 Geventileerde gevels
- 11 Lichte dubbelwandige gevelbekleding
- 12 Binnenmuren
- 13 Vloeren (op de vloerplaat)
- 14 Vloeren (onder de vloerplaat)


De inlichtingen, tekeningen en foto's in deze brochure zijn zonder verplichting en onder voorbehoud van fouten en weglatingen. De producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden.

FOAMGLAS®-isolatiesystemen


1. Ondergrondse isolatiesystemen



2. Gevelconstructies



3. Binnenisolatiesystemen



4. Isolatiesystemen voor daken



5. Oplossing voor koudebruggen



FOAMGLAS®-isolatie

Eigenschappen

Een constante R-waarde tijdens de hele levensduur van het gebouw. Dit staat garant voor een aanzienlijke energiebesparing en een comfortabel binnenklimaat in elk seizoen.



FOAMGLAS®-isolatie

Duurzame productie




FOAMGLAS®-isolatie

Isolatie ondergrondse toepassingen: buitenwand (FOAMGLAS® READY BOARD + PC® 56) (1.2.9)*

Vloerisolatie onder belaste vloerplaat zonder grondwaterdruk (FOAMGLAS® FLOOR BOARD) (1.1.1)

Deze techniek is geschikt voor het isoleren op een droge ondergrond.

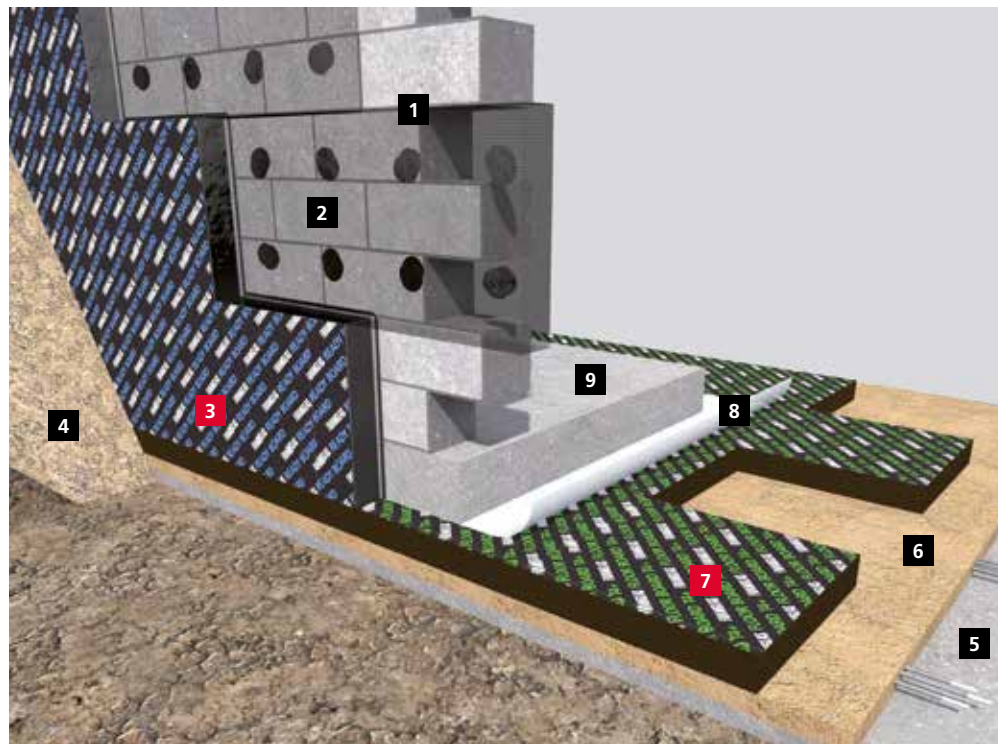


- 1 Massieve muur (metselwerk / beton)
- 2 Hechtlaag
- 3 FOAMGLAS® READY BOARD-panelen en -voegen verkleefd met PC® 56
- 4 Bodem
- 5 Zuiverheidsbeton
- 6 Gestabiliseerd zand
- 7 FOAMGLAS® FLOOR BOARD, droog geplaatst
- 8 Scheidingslaag
- 9 Vloerplaat in beton

FOAMGLAS®-isolatie

Isolatie ondergrondse muren (FOAMGLAS® READY BOARD + PC® 56) (1.2.7)

Isolatie ondergrondse toepassingen: vloerisolatie (FOAMGLAS®) (1.1.5)


Deze techniek is geschikt voor het isoleren op een vochtige ondergrond.

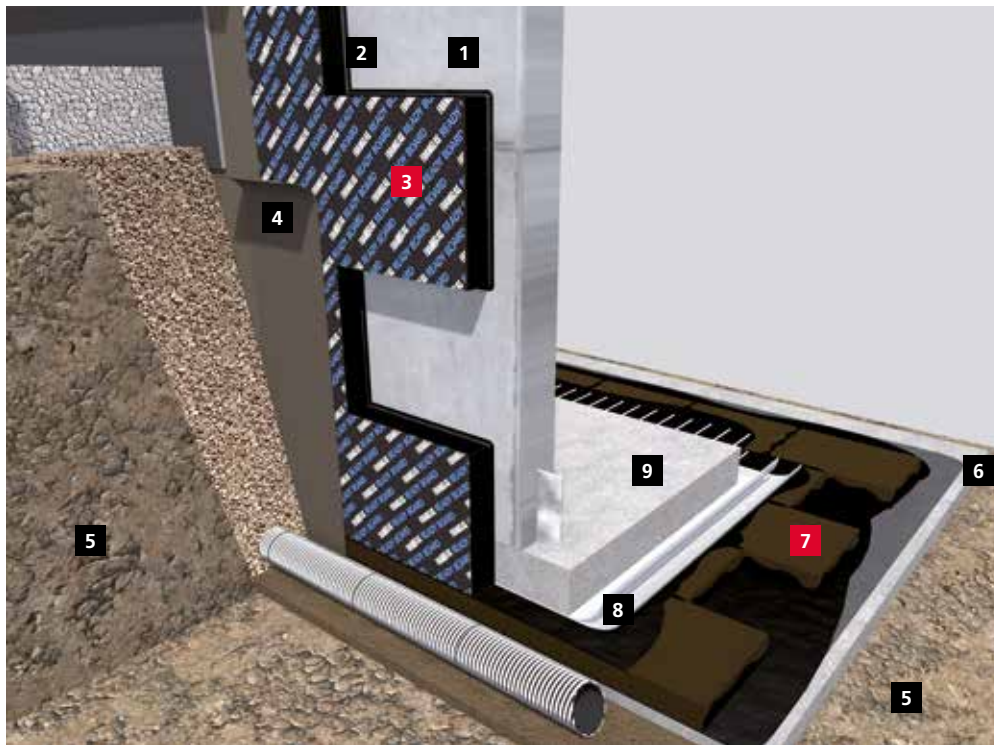

- 1 Massieve muur (beton / metselwerk)
- 2 Hechtlaag
- 3 FOAMGLAS® READY BOARD-panelen en -voegen verkleefd met PC® 56
- 4 Membraan
- 5 Bodem
- 6 Zuiverheidsbeton
- 7 FOAMGLAS®-platen, geplaatst met warm bitumen
- 8 Scheidingslagen
- 9 Vloerplaat in beton

FOAMGLAS®-isolatie


Gevelisolatie: geventileerde gevel met houten bekleding (2.1.7)*

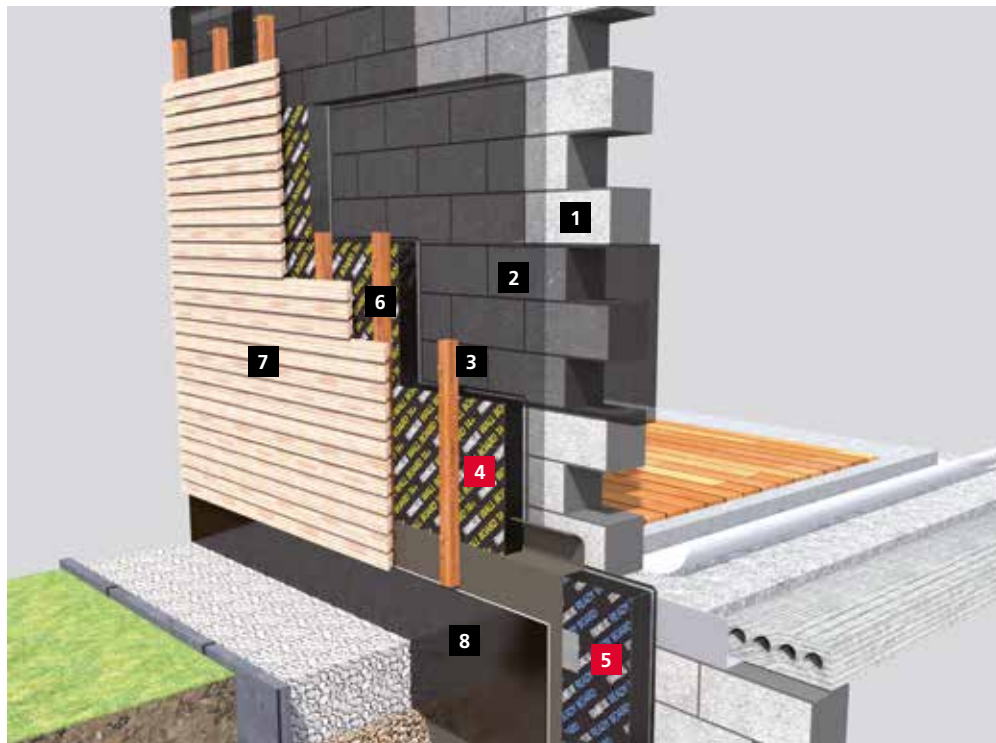

- 1 Massieve muur
(metselwerk / beton)
- 2 Hechtlaag
- 3 Afstandsschroeven
- 4 (Bovengronds)
FOAMGLAS® WALL
BOARD-panelen
en -voegen verkleefd
met PC® 56
- 5 (Ondergronds)
FOAMGLAS® READY
BOARD-panelen
en -voegen verkleefd
met PC® 56
- 6 Houten onderconstructie
- 7 Houten bekleding
- 8 Plint

FOAMGLAS®-isolatie


Gevelisolatie: geventileerde gevel met vezelcementplaten (2.1.4)

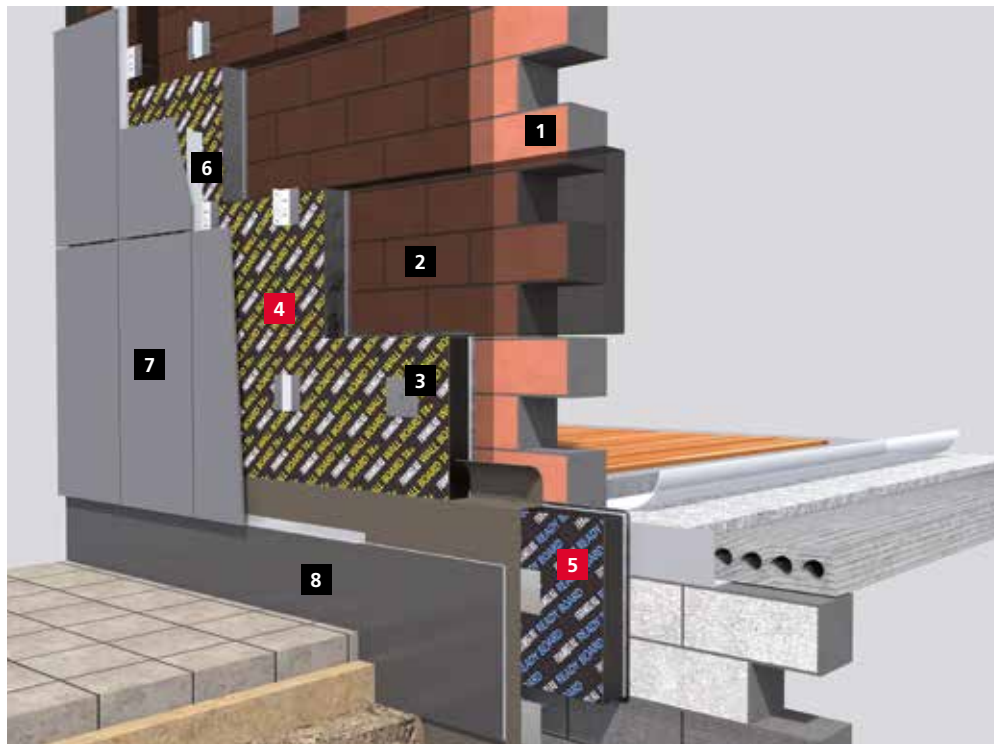

- 1 Massieve muur
(metselwerk / beton)
- 2 Hechtlaag
- 3 PC®-kramplaten
- 4 (Bovengronds)
FOAMGLAS® WALL
BOARD-panelen
en -voegen verkleefd
met PC® 56
- 5 (Ondergronds)
FOAMGLAS® READY
BOARD-panelen
en -voegen verkleefd
met PC® 56
- 6 Metalen onderconstructie
- 7 Vezelcementplaten
- 8 Plint

FOAMGLAS®-isolatie


Gevelisolatie: geïsoleerde groengevel niet-grondgebonden (2.1.6)

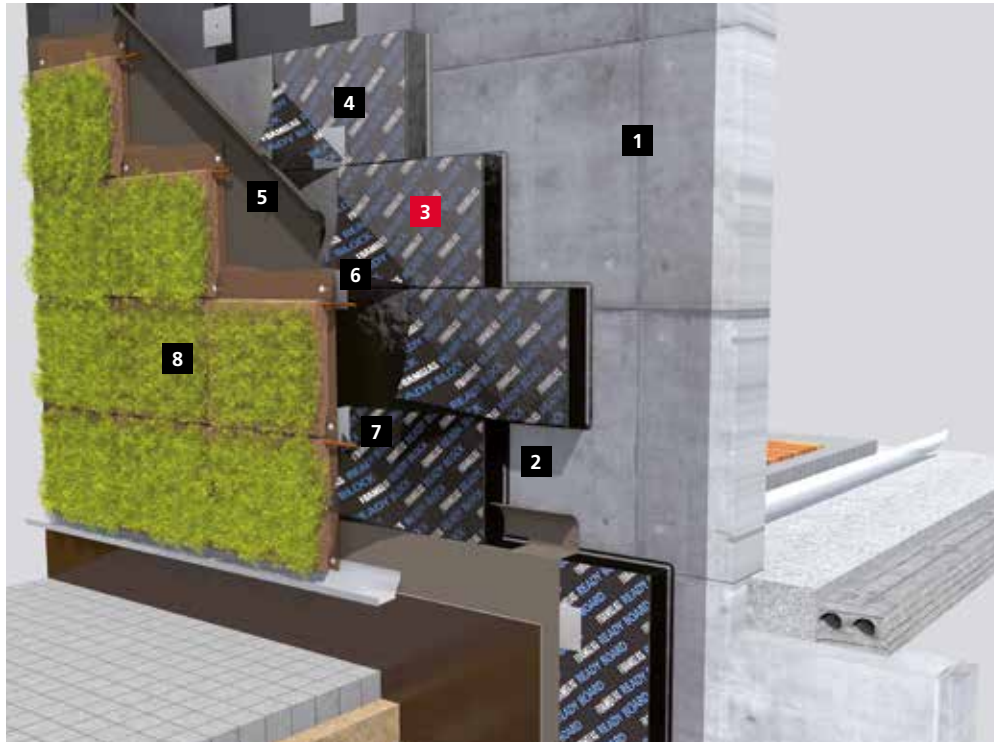

- 1 Massieve muur (beton / metselwerk)
- 2 Hechtlaag
- 3 FOAMGLAS® READY BLOCK-panels en -voegen verkleefd met PC® 56
- 4 PC®-kramplaten
- 5 Uv-bestendige wortel-doorgroeibestendig waterdichtingsmembraan
- 6 Mechanische bevestiging
- 7 Bevloeiingssysteem
- 8 Flexibele verticaal gekweekte groenpanelen

FOAMGLAS®-isolatie


Gevelisolatie: geïsoleerde gevel afgewerkt met steenstrips, met brandreactie A2

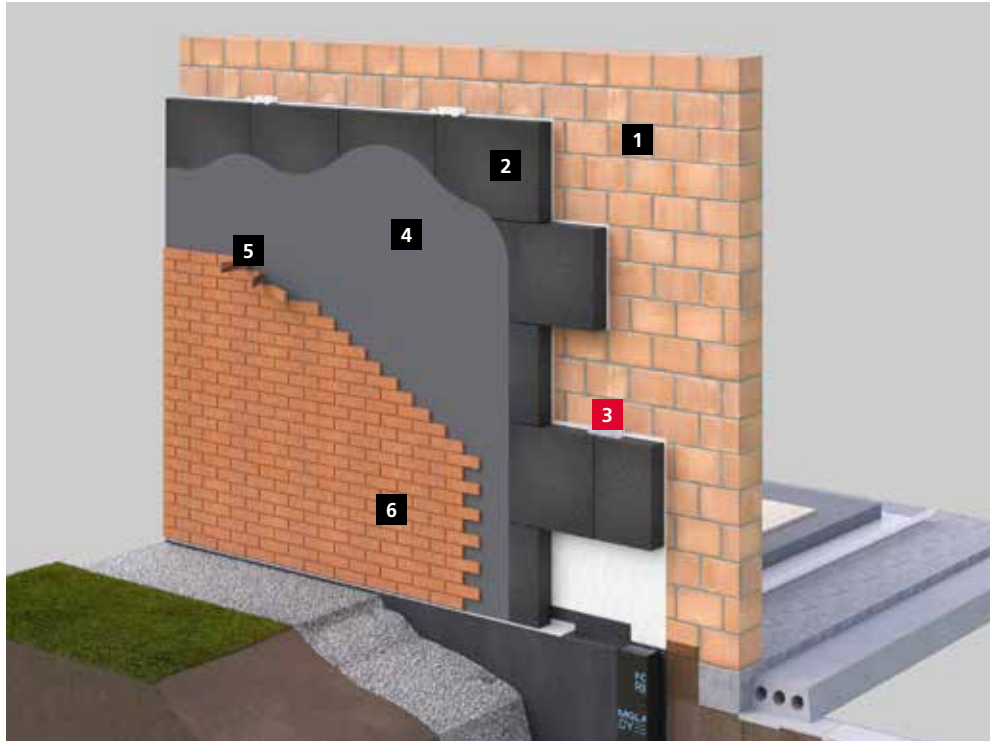

- 1 Massieve wand (beton / metselwerk of vezelcementplaat)
- 2 FOAMGLAS®-platen gekleefd met PC® 164
- 3 PC® F-anker (2 per m²)
- 4 Coating
- 5 Steenstrips verkleefd
- 6 Steenstrips met verlijmd uitzicht (= dunne voeg) of steenstrips opgevoegd met voegmortel (= brede voeg)


FOAMGLAS®-isolatie

Binnenisolatie: vloerisolatie op egalisatielaag met cementdekvloer (3.1.3)*
Wandisolatie met pleisterafwerking (3.2.25)

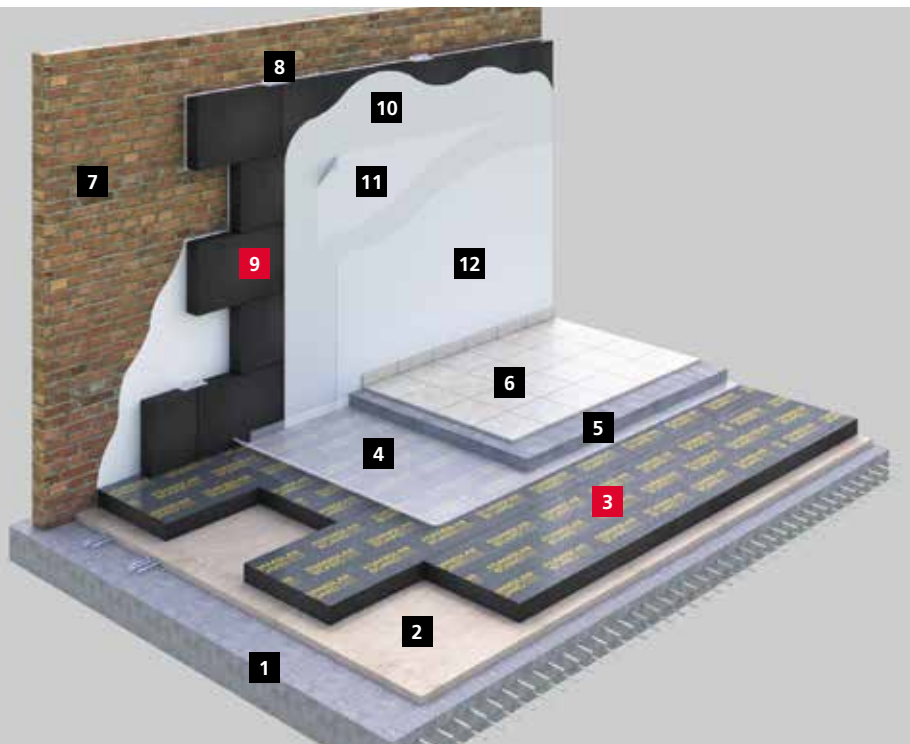

FOAMGLAS®-isolatie


Binnenisolatie: vloerisolatie op egalisatielaag met cementdekvloer (3.1.3)*
Wandisolatie met pleisterafwerking (3.2.25)

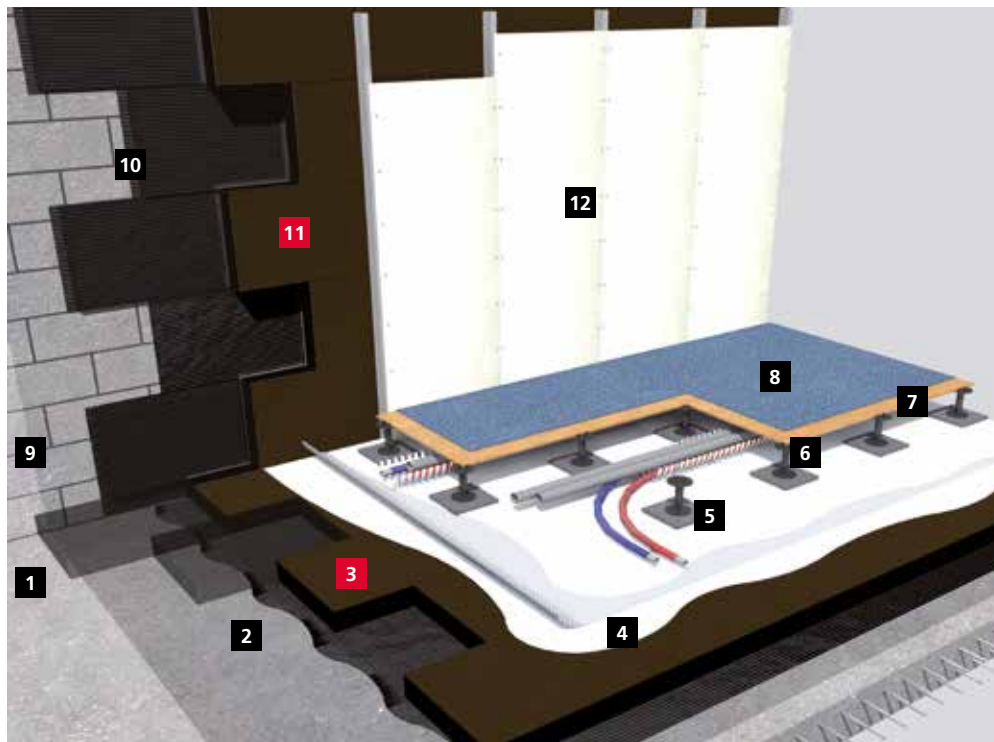

- 1 Vloerplaat
- 2 Gestabiliseerd zand/
vloeibare mortel
- 3 FOAMGLAS® BOARD,
los geplaatst
- 4 Scheidingslaag
- 5 Cementdekvloer
- 6 Vloerafwerking (tegels)
- 7 Massieve wand
(beton/metselwerk)
- 8 Mechanische bevestiging
met anker PC® FIXING F
- 9 FOAMGLAS®-platen,
gekleefd met PC® 74
A1 FINISH
- 10 Grondlaag PC® 74
A1 FINISH
- 11 Gewapend glasvlies
PC®150
- 12 Finishlaag met
PC® FINISH 0, 1 of 2.5

FOAMGLAS®-isolatie

Binnenisolatie: vloerisolatie op beton met verhoogde systeenvloer (3.1.8)
Wandisolatie met Metalstud (3.2.9)

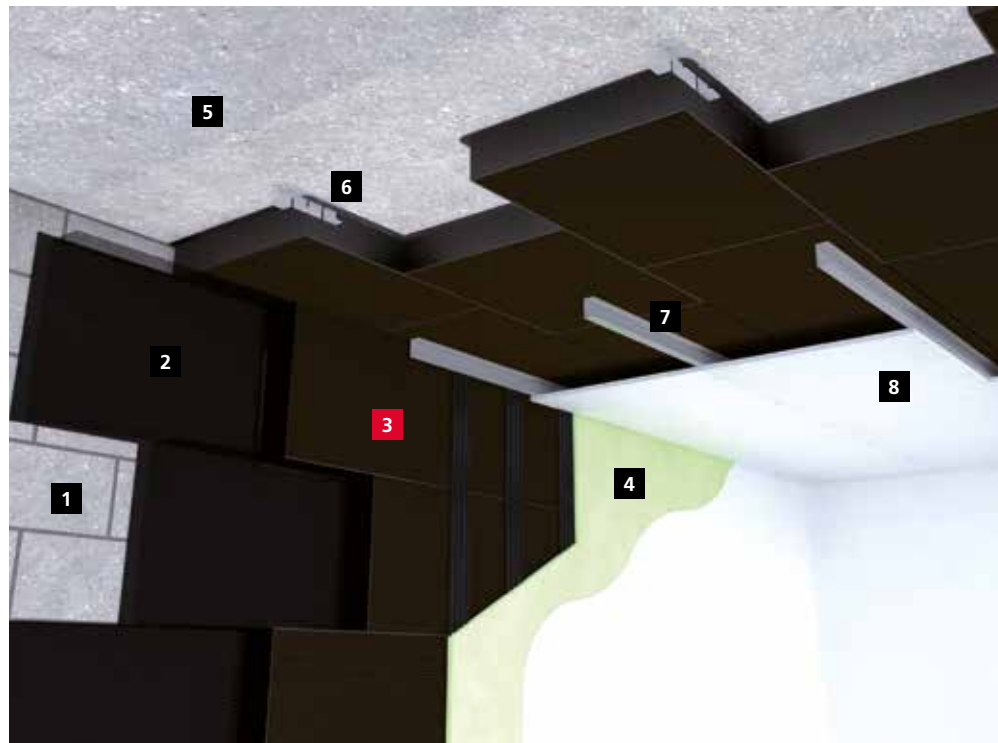


- 1 Vloerplaat
- 2 Hechtlaag
- 3 FOAMGLAS®-platen, geplaatst met PC® 58
- 4 Laag PC® 74 A2 gewapend met PC® 150
- 5 Drukverdeelplaatjes
- 6 Tegeldrager
- 7 Systeenvloer
- 8 Vloerafwerking
- 9 Massieve wand (metselwerk / beton)
- 10 Hechtlaag
- 11 FOAMGLAS®-platen, gekleefd met PC® 56
- 12 Afwerking in gipskarton

FOAMGLAS®-isolatie

Binnenisolatie: wandisolatie met gipskarton / gipsvezelplaten (3.2.7)

Plafondisolatie met afwerkingsplaten op houten of metalen onderconstructie (3.3.5)

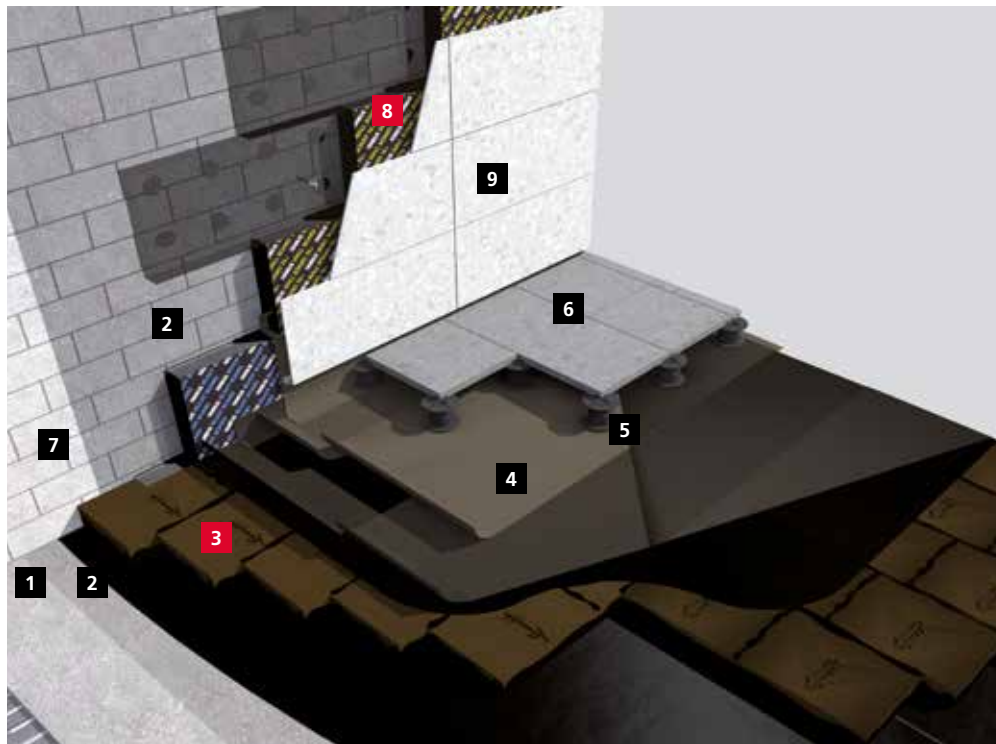


- 1 Massieve wand (metselwerk / beton)
- 2 Hechtlaag
- 3 FOAMGLAS®-platen, gekleefd met PC® 56
- 4 Gipskarton- / gipsvezelplaten, gekleefd met PC® 56 en mechanisch bevestigd
- 5 Betonnen drager
- 6 Mechanische bevestiging PC® Fixing F
- 7 Houten / metalen onderconstructie, mechanisch bevestigd
- 8 Afwerkingsplaten

FOAMGLAS®-isolatie

Platdakisolatie: Kompaktdak afgewerkt met tegels op tegeldraggers (4.1.1 & 4.3.1)*


Afschotplaten FOAMGLAS® TAPERED-systeem

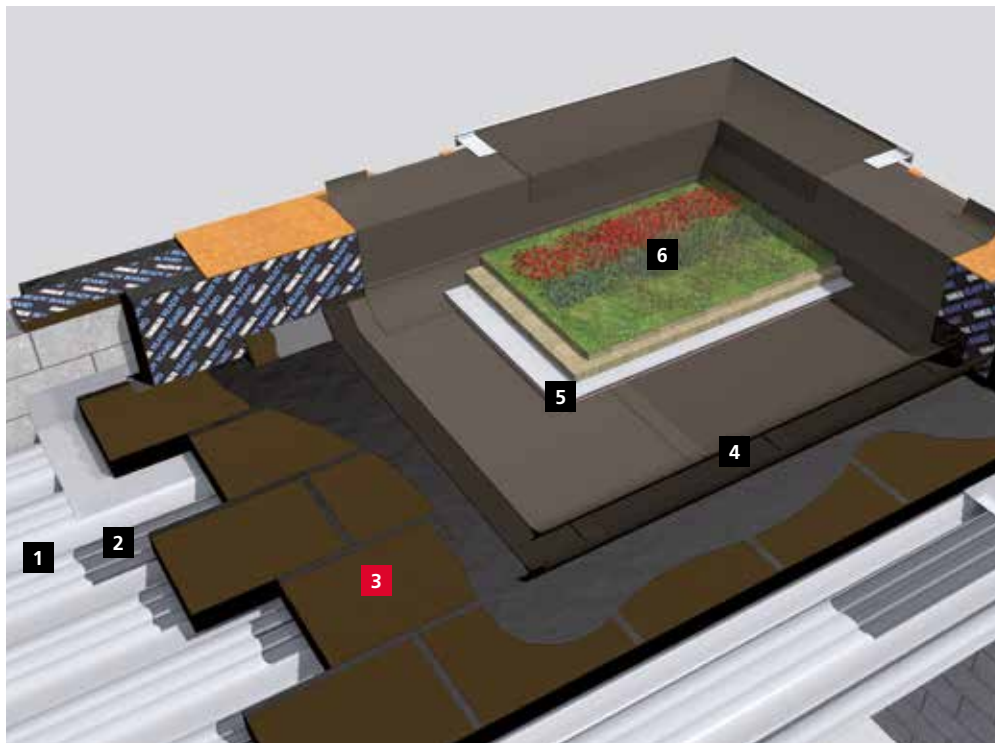

- 1 Betonnen drager
- 2 Hechtlaag
- 3 FOAMGLAS®-afschotplaten, geplaatst met warm bitumen (TAPERED-systeem)
- 4 Tweelaagse afdichting
- 5 Regelbare tegeldraggers
- 6 Tegels
- 7 Massieve wand (metselwerk / beton)
- 8 FOAMGLAS® WALL BOARD, met noppen verkleefd met PC® 56
- 9 Natuursteengevel mechanisch bevestigd

FOAMGLAS®-isolatie


Platdakisolatie: Kompaktdak op geprofileerde staalplaat met extensieve begroening (4.1.3 & 4.4.3)

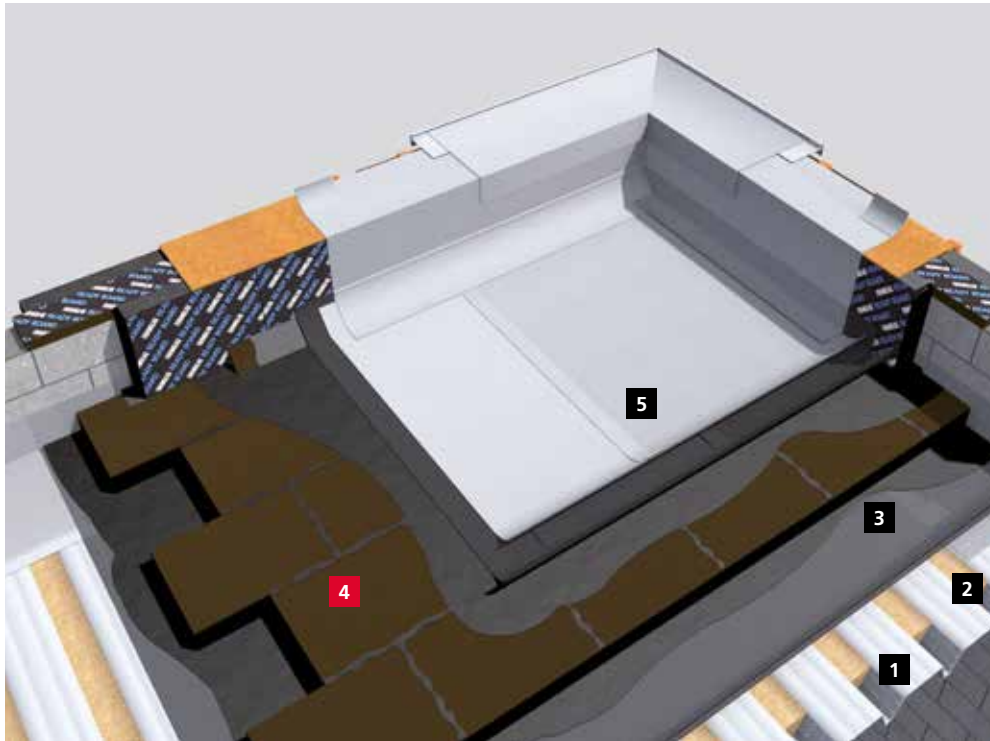

- 1 Geprofileerde staalplaat
- 2 Hechtlaag
- 3 FOAMGLAS®-platen
geplaatst met warm
bitumen volgens de
dompelmethode
- 4 Tweelaagse afdichting
- 5 Draineerlaag
- 6 Substraat met extensieve
begroening, bv. sedum

FOAMGLAS®-isolatie


Platdakisolatie: onafgewerkt op akoestisch geperforeerde geprofileerde staalplaat (4.1.5)

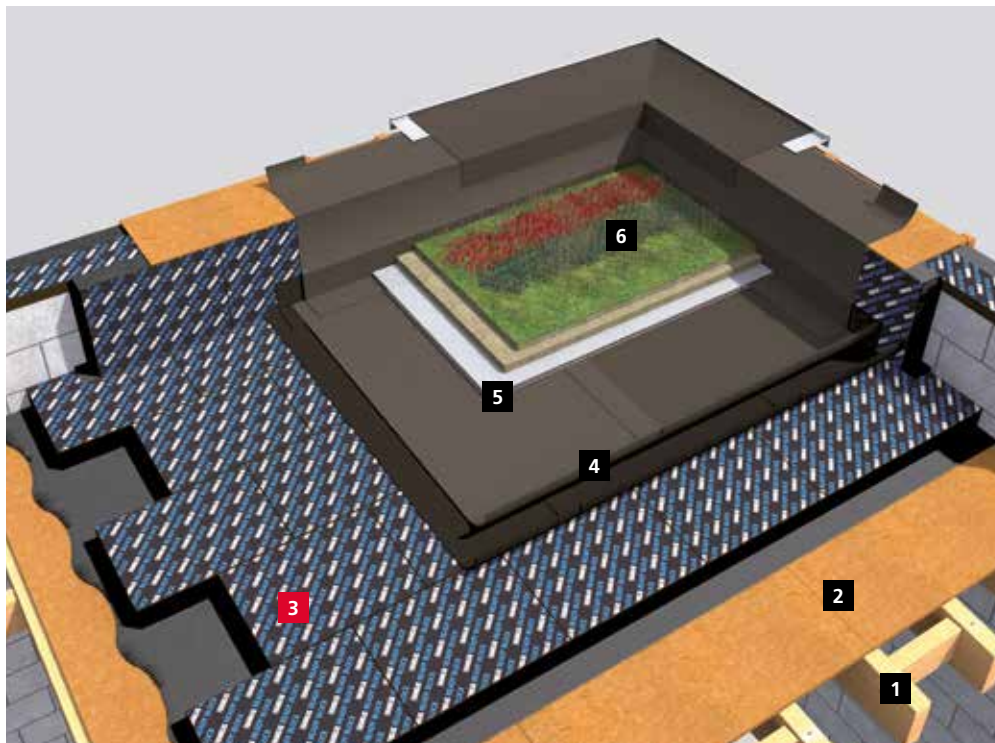

- 1 Geperforeerde geprofileerde staalplaat
- 2 Akoestische vulling met minerale wol
- 3 Zelfklevend membraan
- 4 FOAMGLAS®-platen geplaatst met warm bitumen
- 5 Tweelaagse afdichting met reflecterende toplaag

FOAMGLAS®-isolatie

Platdakisolatie: op houten onderconstructie (koud verkleefd) met extensieve begroening

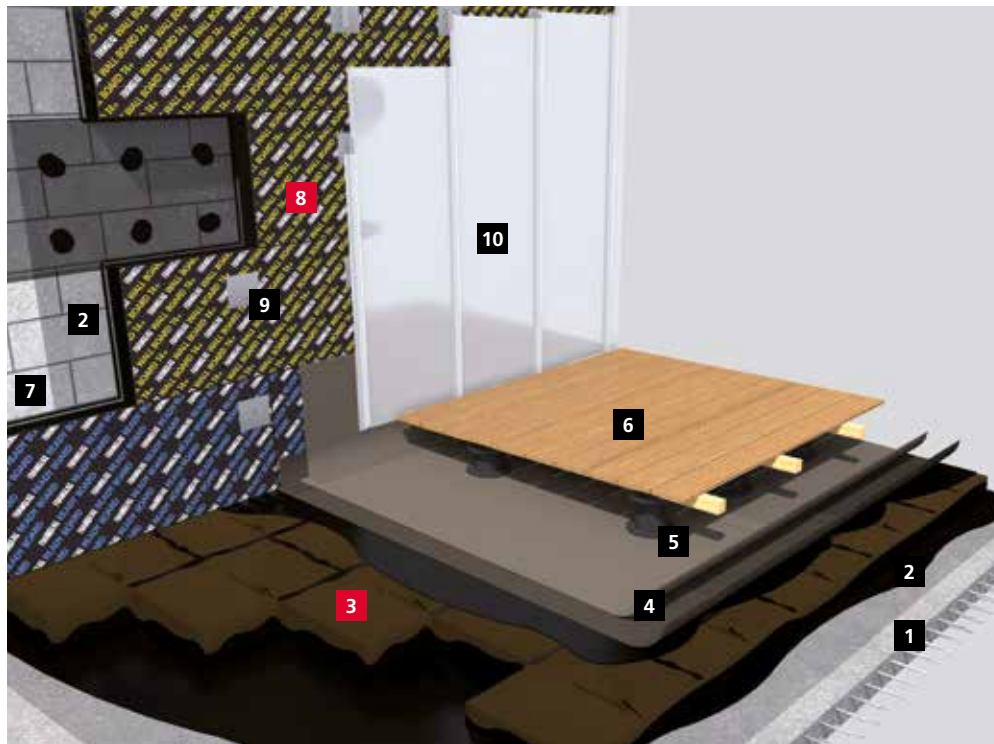


- 1 Houten drager in afschot
- 2 Houten platen
- 3 FOAMGLAS® READY
BLOCKS geplaatst
met PC® 500
- 4 Tweelaagse afdichting
- 5 Draineerlaag
- 6 Substraat met extensieve
begroening, bv. sedum

FOAMGLAS®-isolatie

Platdakisolatie: met houten terrasvloer op betonnen drager (4.3.3)

Niet-geventileerde gevel met zinken bekleding (2.2.7)

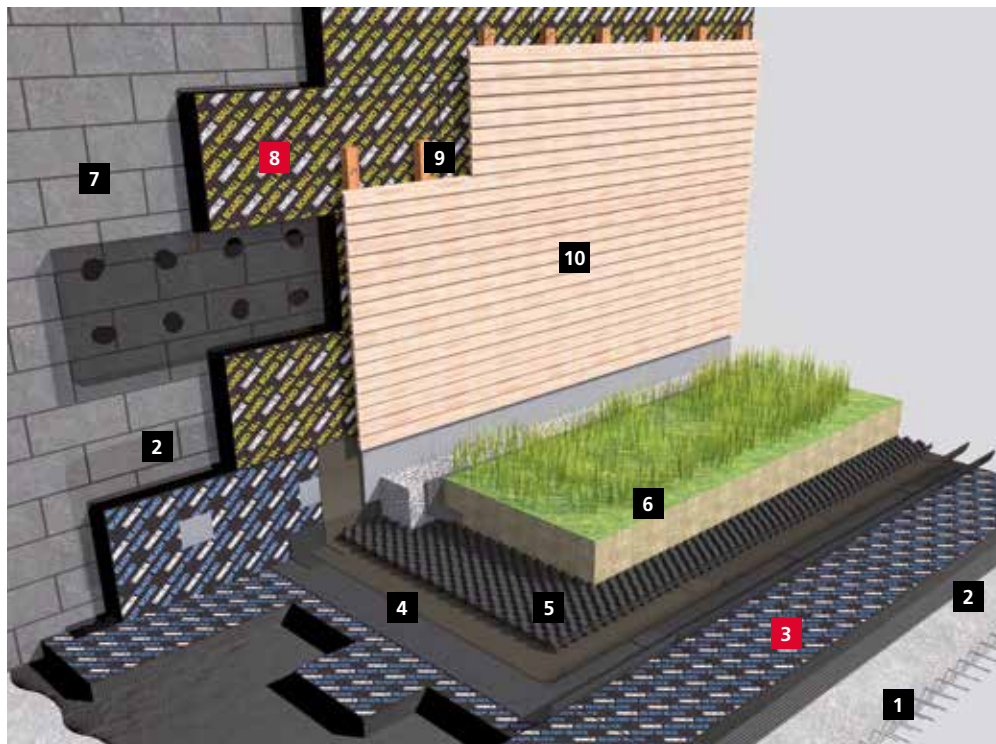


- 1 Betonnen drager
- 2 Hechtlaag
- 3 FOAMGLAS®-platen of FOAMGLAS®-afschotplaten, geplaatst in warm bitumen
- 4 Tweelaagse afdichting
- 5 Regelbare tegeldragers
- 6 Houten afwerking
- 7 Massieve wand (metselwerk / beton)
- 8 FOAMGLAS® WALL BOARD, gekleefd met PC® 56
- 9 PC® kramplaten
- 10 Zinken afwerking

FOAMGLAS®-isolatie

Platdakisolatie: groendak op betonnen drager met intensieve begroening (4.4.2)


Gevelisolatie: geventileerde gevel met houten bekleding (2.1.7)

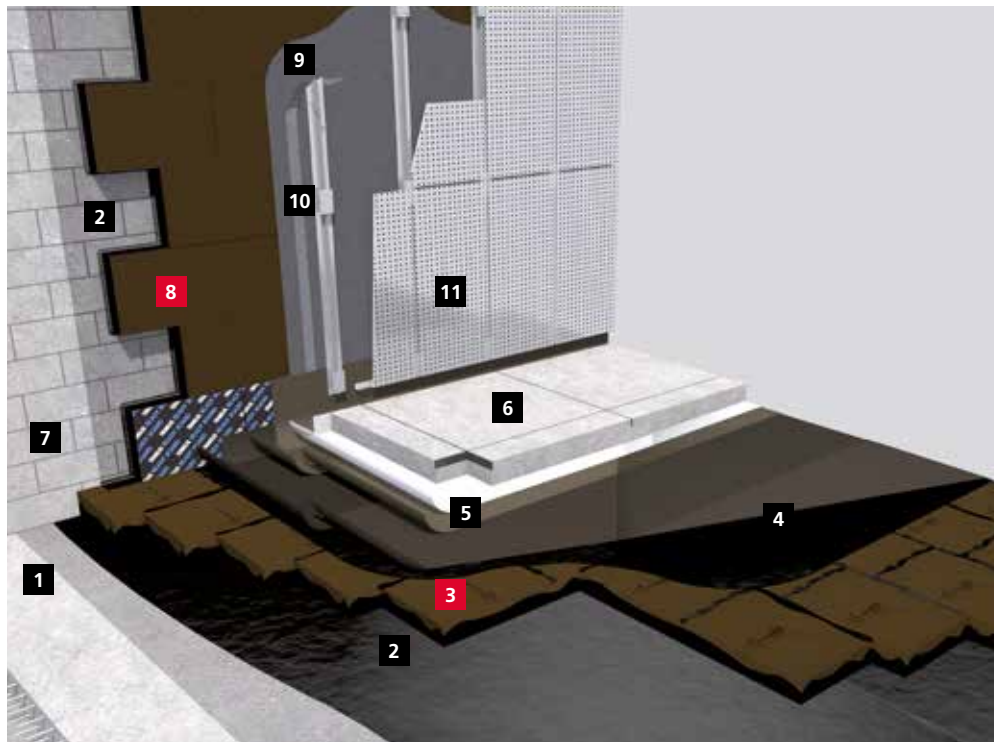

- 1 Betonnen drager
- 2 Hechtlaag
- 3 FOAMGLAS® READY BLOCK of FOAMGLAS® READY BLOCK met ingebouwde helling geplaatst met PC® 500
- 4 Tweelaagse afdichting
- 5 Draineerlaag
- 6 Begroening (intensief of extensief)
- 7 Massieve wand (metselwerk / beton)
- 8 FOAMGLAS® WALL BOARD verkleefd met PC® 56
- 9 Houten onderconstructie
- 10 Houten bekleding

FOAMGLAS®-isolatie

Platdakisolatie: parkeerdak met in het werk gestort beton (4.5.1)
Geventileerde gevel met stalen gevelbeplating (2.1.1)

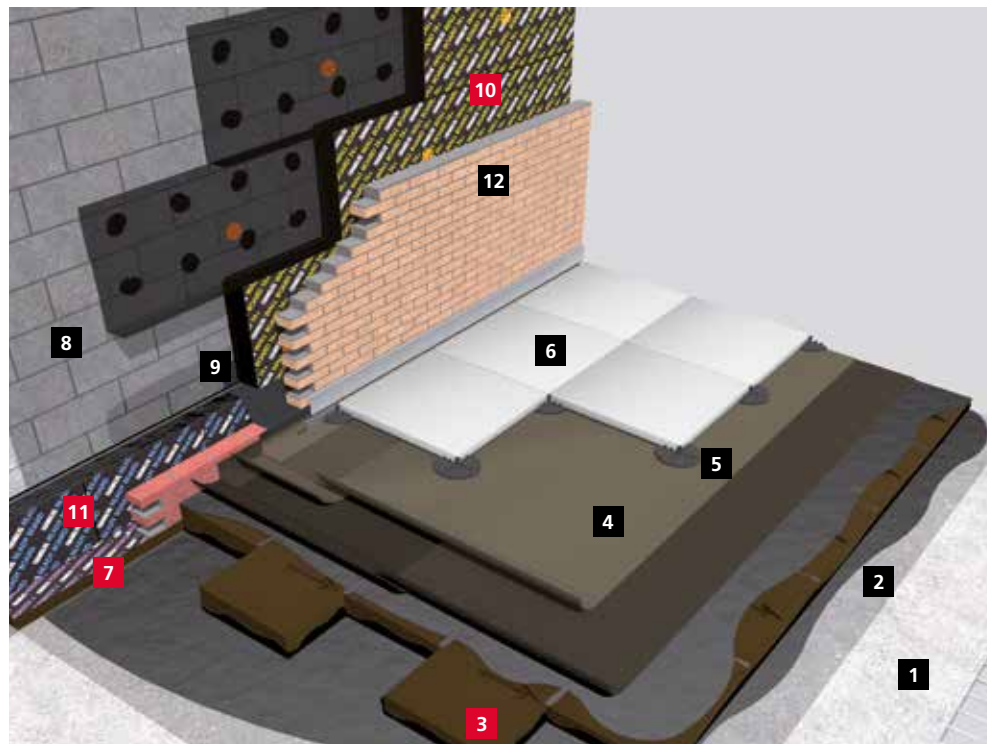


- 1 Betonnen drager
- 2 Hechtlaag
- 3 FOAMGLAS®-platen
of FOAMGLAS®-
afschotplaten, geplaatst
met warm bitumen
- 4 Tweelaagse afdichting
- 5 Scheidings- / glijlaag
- 6 Ter plekke gestort beton
- 7 Massieve wand
(metselwerk / beton)
- 8 FOAMGLAS®-platen
en -voegen verkleefd
met PC® 56
- 9 PITTCOTE® 404
- 10 Wapening
- 11 Metalen gevelbekleding

FOAMGLAS®-isolatie

Platdakisolatie: parkeerdak met betontegels op tegeldragers (4.5.2)

Niet-geventileerde gevel met baksteen

Oplossing voor koudebruggen (FOAMGLAS® S en HL) (5.2)

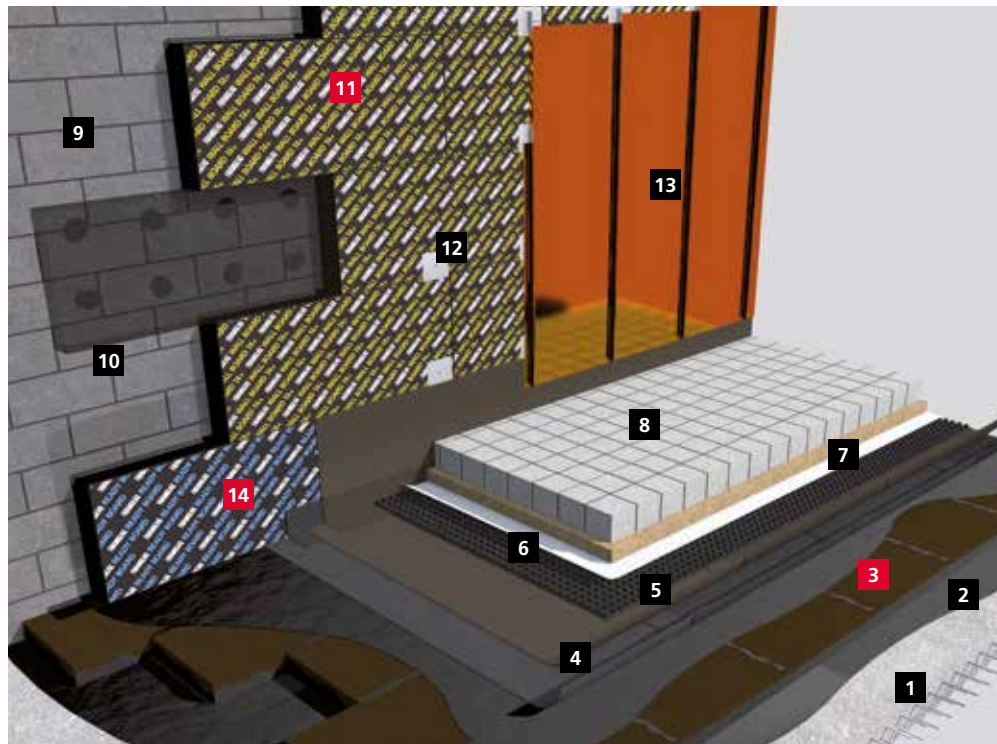


- 1 Betonnen drager
- 2 Hechtlaag
- 3 FOAMGLAS®-platen of FOAMGLAS®-afschotplaten, geplaatst met warm bitumen
- 4 Tweelaagse afdichting
- 5 Tegeldragers
- 6 Geprefabriceerde betonplaten
- 7 FOAMGLAS® PERINSUL S
- 8 Massieve wand (metselwerk / beton)
- 9 Hechtlaag
- 10 FOAMGLAS® WALL BOARD-panelen en -voegen verkleefd met PC® 56
- 11 FOAMGLAS® READY BOARD-panelen en -voegen verkleefd met PC® 56
- 12 Gevelmetselwerk

FOAMGLAS®-isolatie

Platdakisolatie: parkeerdak met klinkerafwerking of geprefabriceerde betonplaat geplaatst op een drainagelaag (4.5.4)


Niet-geventileerde gevel met koperen afwerking (2.2.7)

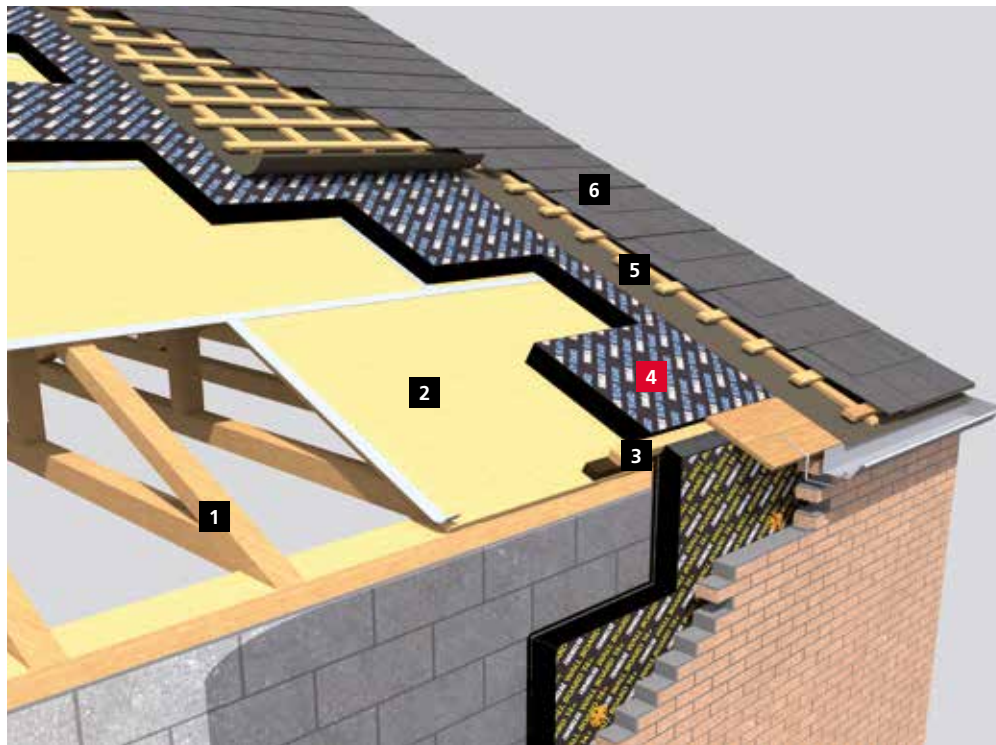

- 1 Betonnen drager
- 2 Hechtlaag
- 3 FOAMGLAS®-platen, geplaatst met warm bitumen
- 4 Tweelaagse afdichting
- 5 Draineerlaag (massief rubber)
- 6 Geotextiel
- 7 Zandbed
- 8 Klinkerafwerking of geprefabriceerde betonplaat
- 9 Massieve wand (metselwerk / beton)
- 10 Hechtlaag
- 11 FOAMGLAS® WALL BOARD-panelen en -voegen verkleefd met PC® 56
- 12 PC®-kramplaten
- 13 Koperen gevelbekleding
- 14 FOAMGLAS® READY BOARD-panelen en -voegen verkleefd met PC® 56

FOAMGLAS®-isolatie

Hellend dakisolatie volgens het sarkingsysteem (FOAMGLAS® READY BOARD)
met dakpannen op een houten structuur (4.6.10)

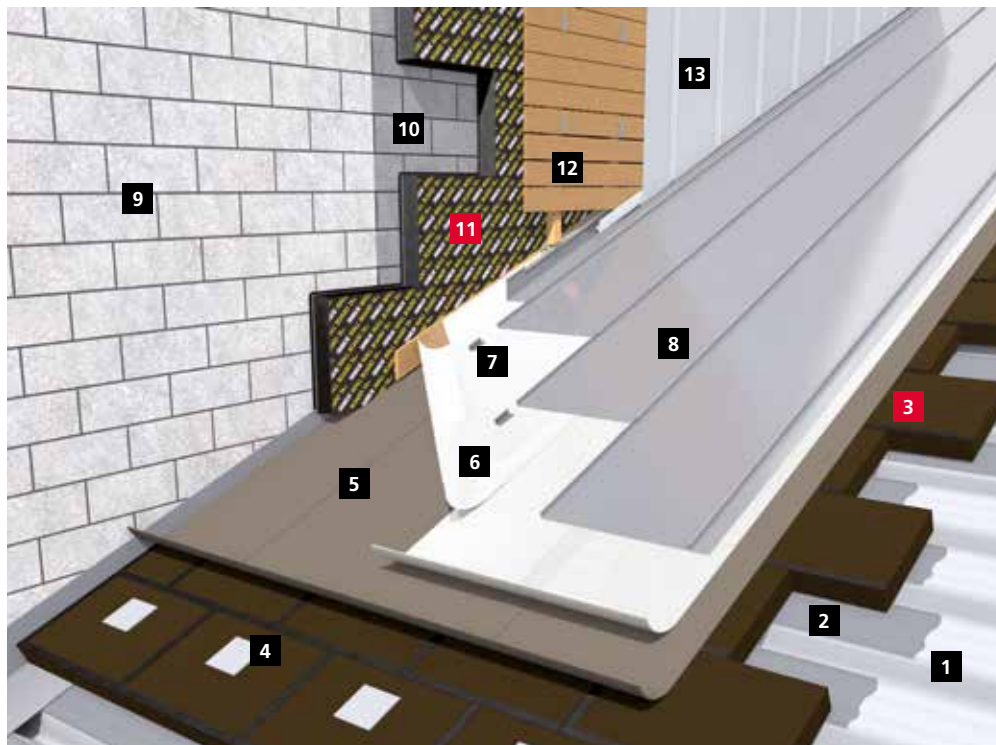


- 1 Dakspant
- 2 Doorlopende houten drager (platen/planken)
- 3 Houten startprofiel (thermisch onderbroken)
- 4 FOAMGLAS® READY BOARD, voegen verkleefd met PC® 56
- 5 Onderdakfolie
- 6 Dakbedekking

FOAMGLAS®-isolatie

Hellenddakisolatie met metalen staande naad (zink) op een metalen drager (4.6.2)

Gevelisolatie: geventileerde gevel met zinken afwerking (2.1.7)

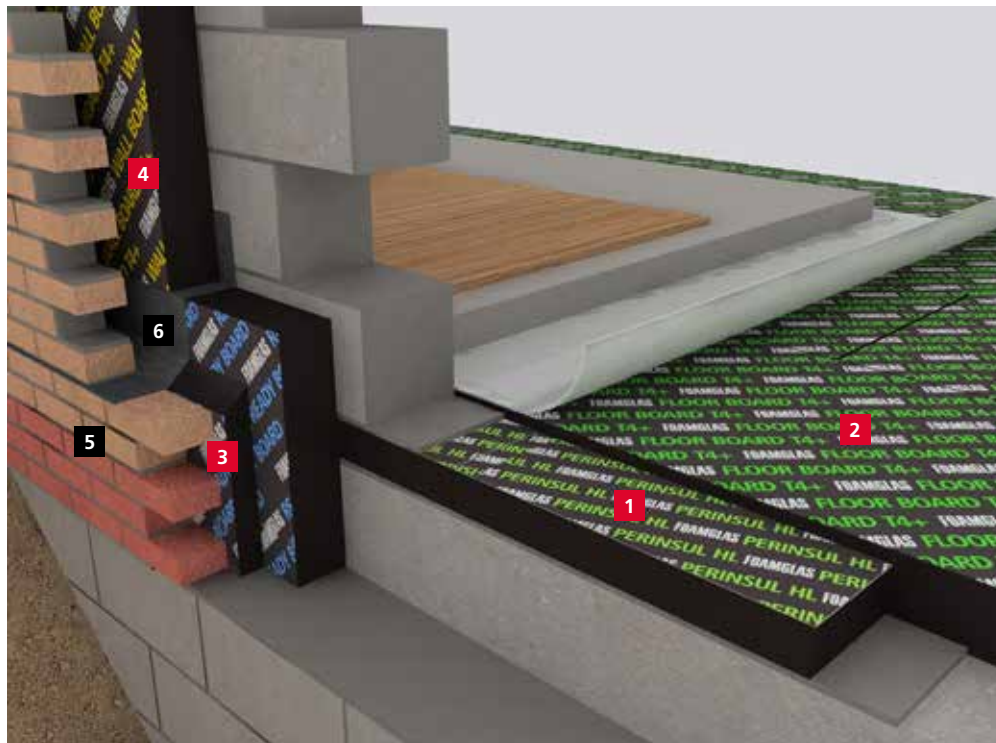


- 1 Metalen drager
- 2 Hechtlaag
- 3 FOAMGLAS®-platen, geplaatst met warm bitumen
- 4 Kramplaten
PC® SP 150/150
- 5 Drukverdelingsmembraan
- 6 Scheidingslaag
- 7 Bevestigingsklank
- 8 Zink staande naad
- 9 Massieve wand
(metselwerk / beton)
- 10 Hechtlaag
- 11 FOAMGLAS® WALL
BOARD-panelen
en -voegen verkleefd
met PC® 56
- 12 Houten onderconstructie
- 13 Zinken afwerking

FOAMGLAS®-isolatie

Isolatie ondergrondse toepassingen: buitenwand (FOAMGLAS® READY BOARD + PC® 56)

Vloerisolatie onder belaste vloerplaat zonder grondwaterdruk (FOAMGLAS® FLOOR BOARD en FOAMGLAS® PERISAVE)

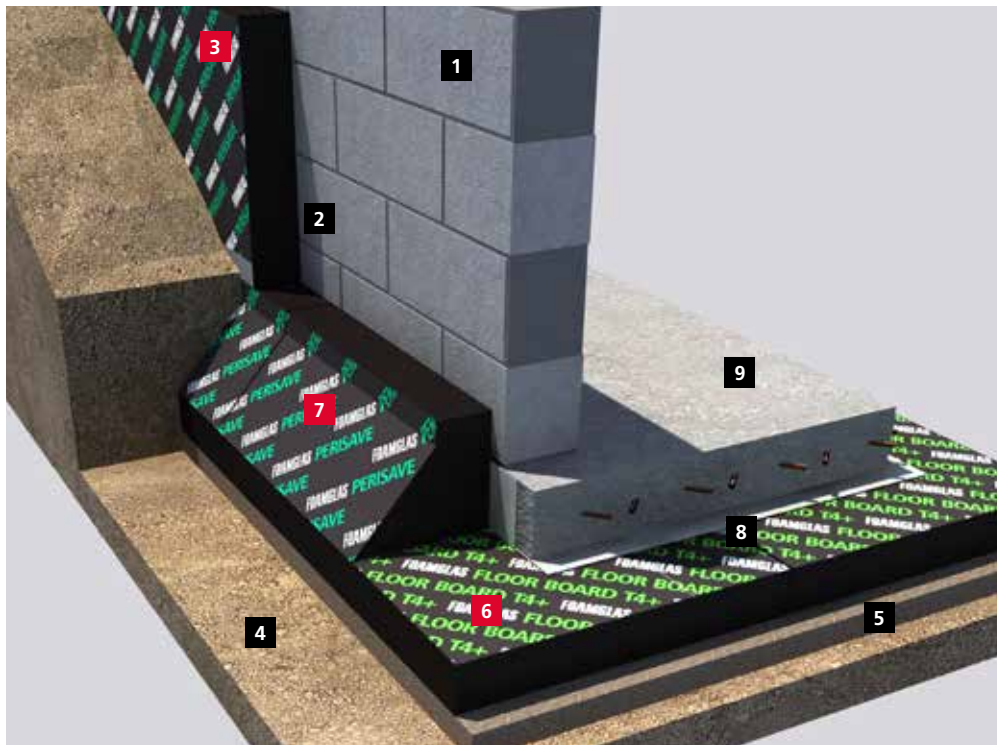

- 1 Massieve muur
(metselwerk/beton)
- 2 Hechtlaag
- 3 FOAMGLAS® READY
BOARD-panels en
-voegen verkleefd met
PC® 56
- 4 Bodem
- 5 Beton
- 6 FOAMGLAS® FLOOR
BOARD droog geplaatst
- 7 FOAMGLAS® PERISAVE
- 8 Scheidingslaag
- 9 Vloerplaat in beton

Deze techniek is geschikt voor het isoleren op een droge ondergrond

FOAMGLAS®-isolatie

Technische eigenschappen FOAMGLAS®-platen en -panelen

FOAMGLAS®-platen van 600x450 mm

				
FOAMGLAS®	T3+	T4+	S3	F
Dikte (in mm)	50-180	40-180	40-180	40-160
Volumemassa ($\pm 10\%$) (kg/m ³)	100	115	130	165
Warmtegeleidingscoëfficiënt W/(m·K) (EN ISO 10456)	$\leq 0,036$	$\leq 0,041$	$\leq 0,045$	$\leq 0,050$
Brandreactie (EN 13501-1)	A1	A1	A1	A1
Druksterkte CS (EN 826-A) (kPa)	≥ 500 (5 kg/cm ²)	≥ 600 (6 kg/cm ²)	≥ 900 (9 kg/cm ²)	≥ 1600 (16 kg/cm ²)
Dampdiffusieweerstand (EN ISO 10456)	$\mu = \infty$	$\mu = \infty$	$\mu = \infty$	$\mu = \infty$

FOAMGLAS®-panelen van 1200x600 mm

						
FOAMGLAS®	WALL BOARD	FLOOR BOARD	FLOOR BOARD	READY BOARD	READY BLOCK	READY BLOCK
Dikte (in mm)	40-180	40-180	40-160	40-180	40-180	40-160
T3+ (50-180)	$\leq 0,036$			$\leq 0,036$	$\leq 0,036$	
T4+	$\leq 0,041$	$\leq 0,041$		$\leq 0,041$	$\leq 0,041$	
S3		$\leq 0,045$		$\leq 0,045$	$\leq 0,045$	
F			$\leq 0,050$			$\leq 0,050$

Meer info over onze FOAMGLAS®-producten en toebehoren op www.foamglas.be of www.foamglas.nl

FOAMGLAS®-isolatie

Technische eigenschappen FOAMGLAS® PERINSUL en FOAMGLAS® TAPERED

	FOAMGLAS® PERINSUL S (Standard)	FOAMGLAS® PERINSUL HL (High Load)
		
Volumemassa ($\pm 15\%$) (kg/m ³)	165	200
Warmtegeleidingscoëfficiënt W/(m·K) (EN ISO 10456)	$\leq 0,050$	$\leq 0,058$
Druksterkte (EN 826-A)	≥ 1600 (16 kg/cm ²)	≥ 2750 (27,5 kg/cm ²)
Druksterkte EN 772-1 met mortelcapping gemiddelde waarde	$f_b = 1,8$ MPa	$f_b = 2,9$ MPa
Karakteristieke druksterkte van metselwerk f_k	Kalkzandsteen: 1,20 MPa Keramische volle steen: 0,90 MPa Keramische snelbouwsteen: 0,90 MPa	Kalkzandsteen: 1,90 MPa Keramische volle steen: 1,60 MPa Keramische snelbouwsteen: 1,60 MPa
	FOAMGLAS® TAPERED-platen van 600x450 mm - Afschot 1,1 % - 1,7 % - 2,2 %	
		
	FOAMGLAS®	FOAMGLAS® READY BLOCK
T3+	$\leq 0,036$	$\leq 0,036$
T4+	$\leq 0,041$	$\leq 0,041$
S3	$\leq 0,045$	$\leq 0,045$
F	$\leq 0,050$	$\leq 0,050$

Bij het ontwerp kunnen we helpen met het maken van de plannen voor het FOAMGLAS® TAPERED-afschotisolatiesysteem zowel voor een klein als een groot dak. Meer info over onze FOAMGLAS®-producten en toebehoren op www.foamglas.be of www.foamglas.nl

FOAMGLAS® ROOFSCAN

Meer grip op exploitatie

Hebt u alles onder controle op uw dak?
Hoe is de kwaliteit van de waterdichte lagen?
Isolert uw thermische schil nog wel?
Wat is de oorzaak van deze lekkage?
Welke kosten zullen er de komende jaren nog op u afkomen?

Met de FOAMGLAS® ROOFSCAN brengen wij het in beeld.
We analyseren de bestaande situatie, doen verbetervoorstellen
en presenteren de te behalen voordelen.

Uiteraard vrijblijvend en helemaal gratis.

Omdat uw exploitatie telt!

info@foamglas.be
www.foamglas.be

info@foamglas.nl
www.foamglas.nl



FOAMGLAS® T3+

De ideale isolatie voor PlatDak25



HOGER IS LAGER

$\lambda_D = 0,036 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$
De verbeterde lambda-waarde van T3+ betekent 15% meer energiebesparing (t.o.v. dezelfde dikte als T4+)


Hogere prestaties = lager energieverbruik

Een dak zonder zorgen met 25 jaar garantie




UNIEK

25
JAAR
GARANTIE



T3+ BEHOUDT
THERMISCHE
PRESTATIES

GEGARANDEERD
WATERDICHT



SLIMMER
BOUWEN
EN BEHEREN

(KOSTENRATIO 1/5/200)

www.PlatDak25.be

www.foamglas.be

info@foamglas.be

www.PlatDak25.nl

www.foamglas.nl

info@foamglas.nl

FOAMGLAS® TAPERED ROOF SYSTEM

Isolatie voor plat dak met ingebouwde helling

Standaardafschot: 1,1 % - 1,7 % - 2,2 %

Minimale dikte: 40

De kenmerken van een afschotsysteem met geïntegreerde helling:

- gevaar voor stilstaand water: weinig
- bijkomend gewicht: zeer weinig
- bijkomend vocht: weinig
- isolatiewaarde: goed tot zeer goed
- plaatsing: zeer eenvoudig

Dankzij het FOAMGLAS® TAPERED-daksysteem van cellulaire glasisolatie met ingebouwd afschot kan het water vlot worden afgevoerd.

Zowel bij nieuwbouwprojecten als bij renovaties werken de ontwerper en de bouwheer samen een voorlopig plaatsingsplan van de isolatie uit.



FOAMGLAS®-isolatie

Ecologisch profiel en certificering



www.natureplus.org



Institut Bauen
und Umwelt e.V.

www.bau-umwelt.de



www.devijfdegevel.be



www.mineraleisolatie.be



www.pixii.be



CE-markering



www.komo.nl



www.bestekservices.nl/foamglas



Milieumanagement



www.butgb.be



Keymark
www.key-mark.org



Kwaliteitsmanagement



FOAMGLAS®

Pittsburgh Corning Europe n.v.

Lasne Business Park - Gebouw B

Chaussée de Louvain 431

B-1380 Lasne

Tel. +32 (0)2 352 31 82

Fax +32 (0)2 353 15 99

info@foamglas.be

www.foamglas.be

Pittsburgh Corning Nederland b.v.

Postbus 72

NL-3430 AB Nieuwegein

Tel. +31 (0)30 603 52 41

Fax +31 (0)30 603 45 62

info@foamglas.nl

www.foamglas.nl

Pittsburgh Corning Europe n.v.**Headquarters**

Albertkade 1

B-3980 Tessenderlo

Tel. +32 (0)13 66 17 21

Fax +32 (0)13 667 854

www.foamglas.com



www.foamglas.com