

USYSTEM

Roof Reno Flex Plus

Isolerende renovatie plus elementen zijn samengesteld uit PIR isolatie, glaswol en 3 versterkte vurenhouten tengels.

Isolatieplaat
op maat voor
na-isolatie van
dakbeschot met
tengellaten en
overstek

Toepassing Isolerende renovatie elementen met versterkte tengels, geschikt voor het na-isoleren van hellende daken op bestaande dakelementen of op een dragend dakbeschot met tengels en de realisatie van een overstek van max 450 mm. De elementen zijn geschikt voor toepassing van een geventileerde dakbedekking zoals pannen en leien.

Plaatsing Op bestaand dakbeschot met tengels

Isolatie Polyisocyanuraat (PIR) + glaswol



SPECIFIEKE EIGENSCHAPPEN




DUBOKEUR

PRODUCTSPECIFICATIES

R _c -waarde [m ² K/W]	Isolatie- dikte [mm] (A+F)	Totale dikte [mm] (H)	Breedte [mm] (G)	Lengte op aanvraag [mm]	Gewicht [kg/m ²]
3,5	74 + 40	158	1205	2000>8000	5,5
4,0	85 + 40	169	1205	2000>8000	5,5
4,5	96 + 40	180	1205	2000>8000	5,5
5,0	107 + 40	191	1205	2000>8000	6,5
5,5	119 + 40	203	1205	2000>8000	6,5
6,0	130 + 40	214	1205	2000>8000	7,5
6,3	134 + 40	218	1205	2000>8000	7,5
7,0	152 + 40	236	1205	2000>8000	7,5
8,0	175 + 40	259	1205	2000>8000	8,5

Op aanvraag sponning ten behoeve van gootregel van 45 x 45 mm (met uitzondering van Rc 7,0 en 8,0) prijs € 0,70/element.

PRINCIPESCHETS

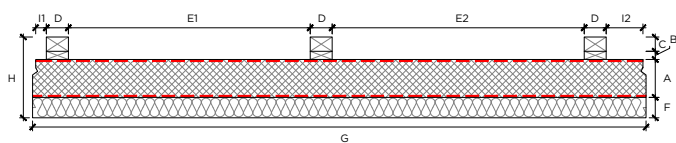

Roof Reno Flex Plus

A	Isolatie dikte [mm]
B	Tengellathoogte [mm]
C	Hoogte extra tengel [mm]
D	Tengellat breedte [mm]
E	Tengellatafstand [mm]
F	Isolatie dikte glaswol [mm]
G	Plaat breedte [mm]
H	Totale dikte [mm]
I	Afstand tot tengel [mm]

AANTAL SCHROEVEN

Omschrijving		Schroeven*					
Elementtype	R _c -waarde [m ² K/W]	240	280	300	RPW-schroef op aanvraag	Verbruik [m ²]	Extra bevestiging muurplaat [per stuk]
Roof Reno Flex Plus	3,5	•				3	3
	4,0	•				3	3
	4,5		•			3	3
	5,0		•			3	
	5,5		•			3	
	6,0			•		3	
	6,3			•		3	
	7,0				•	3	
	8,0				•	3	

* De bevestigingsmiddelen zijn los verkrijgbaar.

Onder het kopje verbruik schroeven kunt u zien hoeveel schroeven aangeraden worden.



BIJKOMENDE PRODUCTSPECIFICATIES

1. De tengellatten

Er zijn 3 tengellatten samengesteld uit 2 verlijmde tengellatten per dakelement, bestaande uit Europees vuren conform NEN 5466.

De nominale afmetingen zijn 16 x 43 + 28 x 43 mm. (B, C, D)

2. Het polyisocyanuraatschuim (PIR)

Het PIR-schuim is aan beide zijden bekleed met een gasdichte bekleding en heeft een dichtheid van ca. 32 kg/m³. De λ -waarde van het schuim bedraagt 0,022 W/mK.

VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN BE/NL/FR/EX

Voor een correcte verwerking van onze Roof Reno dakelementen, raadpleeg onze verwerkingsvoorschriften via de website www.unilininsulation.com.