




Productoverzicht

Oostwoud heeft postkastsystemen in verschillende maten, types en materialen. Dit productoverzicht geeft een helder beeld van de mogelijkheden. Alle afmetingen, materialen en opties per postkasttype overzichtelijk op een rij.



oostwoud

Wandkasten (voor-voor)*



MAAT										
hoogte in mm	155	175		215			350		450	
diepte in mm	385	385		385			385		200	
TYPE BRIEFKLEP										
C-klep	LCN	M	ML	Q	QL	C	EC	ECL	Z	ZL
zincor gepoedercoat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
rvs gepoedercoat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
rvs geborsteld 304	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
rvs geborsteld 316	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
W-klep	✗	MW	MWL	QW	QWL	CW	EW	EWL	ZW	ZWL
X-klep		MX	MXL	QX	QXL	CX	EX	EXL	ZX	ZXL
rvs geborsteld 304	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
rvs geborsteld 316	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MATERIAAL ROMP										
zincor gepoedercoat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
rvs gepoedercoat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
rvs geborsteld 304	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MATERIAAL DEUR										
zincor gepoedercoat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
rvs gepoedercoat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
rvs geborsteld 304	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
scharnierzijde deur	boven	rechts	links	rechts	links	boven	rechts	links	rechts	links
OPTIE										
tweepuntssluiting	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
driepuntssluiting	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓

Postkasten met inwerpopening (geen briefklep): type RDN/RDNL/LDN (155 mm hoog) en type DR/DL/D (215 mm hoog).
Wandkasten alleen geschikt voor buiten mits voldoende overdekt.

Buitenkasten (voor-voor)*



MAAT						
hoogte in mm	240		480		480	
diepte in mm	385		385		200	
TYPE BRIEFKLEP						
W-klep	AWS	AWSL	KWS	KWSL	UWS	UWSL
X-klep	AXS	AXSL	KXS	KXSL	UXS	UXSL
rvs geborsteld 304	✓	✓	✓	✓	✓	✓
rvs geborsteld 316	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MATERIAAL ROMP						
rvs gepoedercoat	✓	✓	✓	✓	✓	✓
rvs geborsteld 304	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MATERIAAL DEUR						
rvs gepoedercoat	✓	✓	✓	✓	✓	✓
rvs geborsteld 304	✓	✓	✓	✓	✓	✓
scharnierzijde deur	rechts	links	rechts	links	rechts	links
STANDAARD						
tweepuntssluiting	✓	✓	✗	✗	✗	✗
driepuntssluiting	✗	✗	✓	✓	✓	✓

Buitenkast (voor-achter)**



MAAT		
hoogte in mm	480	
diepte in mm	385	
TYPE BRIEFKLEP		
W-klep	HKWS	HKWSL
X-klep	HKXS	HKXSL
rvs geborsteld 304	✓	✓
rvs geborsteld 316	✓	✓
MATERIAAL ROMP		
rvs gepoedercoat	✓	✓
rvs geborsteld 304	✓	✓
MATERIAAL DEUR		
rvs gepoedercoat	✓	✓
rvs geborsteld 304	✓	✓
scharnierzijde deur	rechts	links
STANDAARD		
tweepuntssluiting	✗	✗
driepuntssluiting	✓	✓

Inbouwkasten (voor-achter)**



MAAT													
hoogte in mm	155			175		215			350		450		
diepte in mm	385			385		385			385		200		
TYPE BRIEFKLEP													
C-klep	ROC	ROCL	LOC	MOC	MOCL	POC	POCL	BOC	EOC	EOCL	ZOC	ZOCL	
zincor gepoedercoat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
rvs gepoedercoat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
rvs geborsteld 304	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
rvs geborsteld 316	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
W-klep	ROW	ROWL	LOW	MOW	MOWL	POW	POWL	BOW	EOW	EOWL	ZOW	ZOWL	
X-klep	ROX	ROXL	LOX	MOX	MOXL	POX	POXL	BOX	EOX	EOXL	ZOX	ZOXL	
rvs geborsteld 304	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
rvs geborsteld 316	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
MAT. FRONTPLAAT													
zincor gepoedercoat ¹	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
rvs gepoedercoat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
rvs geborsteld 304	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
rvs geborsteld 316	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Trespa ²	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
MATERIAAL ROMP													
zincor gepoedercoat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
rvs gepoedercoat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
rvs geborsteld 304	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
MATERIAAL DEUR													
zincor gepoedercoat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
rvs gepoedercoat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
rvs geborsteld 304	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
scharnierzijde deur	rechts	links	boven	rechts	links	rechts	links	boven	rechts	links	rechts	links	
OPTIE													
tweepuntssluiting	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	
driepuntssluiting	✗	✗	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	



Uitleg en voetnoten



Wandkasten



Inbouwkasten



Buitenkasten



Vrijstaand en maatwerk

Alle postkasten zijn 295 mm breed.

Zincor gepoedercoat is geschikt voor binnentoepassing.

Type C-klep: rvs gepoedercoat of geborsteld is geschikt voor buiten mits voldoende overdekt.

Type W-/X-klep: geschikt voor buiten, onoverdekt.

1) Alleen voor binnen.


2) Alleen een W-klep mogelijk.

*) Een inwerpopening aan de voorzijde en een te openen deur aan de voorzijde.


**) Een inwerpopening aan de voorzijde en een te openen deur aan de achterzijde.




Wandkasten (voor-voor)*¹

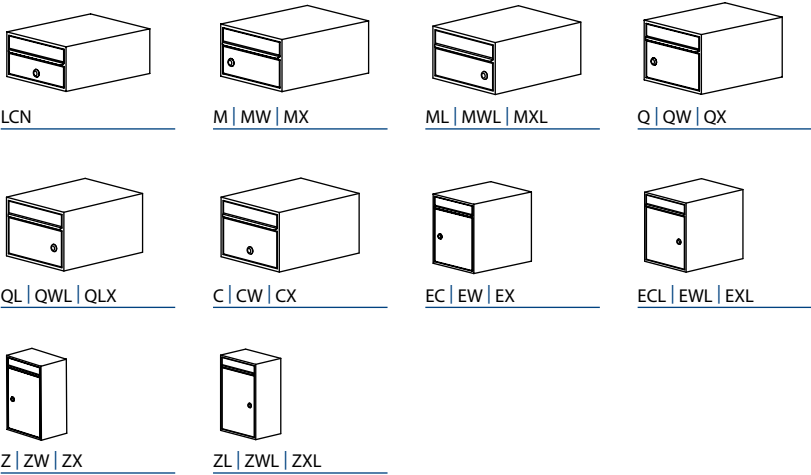


Inbouwkasten (voor-achter)**

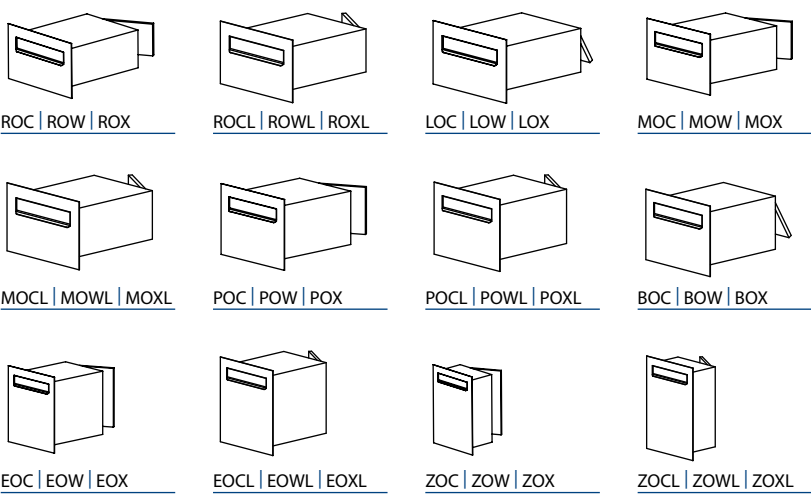

Buitenkasten (voor-voor)*

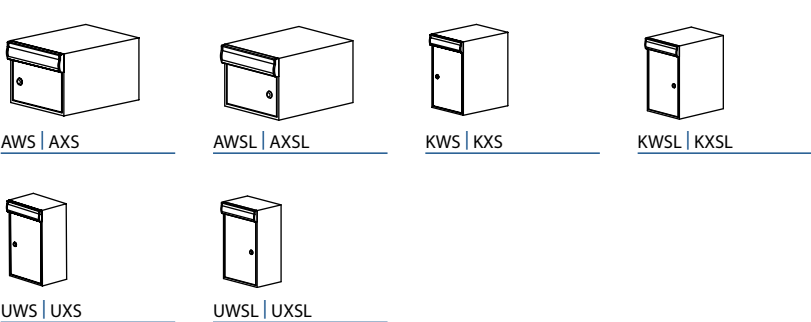

Buitenkast (voor-achter)**



Onze documentatie

1 Postkastsystemen



2 Productoverzicht



3 Accessoires en afwerking




4 Productinformatie postkastsystemen



1


Montage

Waar/hoe wordt de postkast gemonteerd:



Wandkasten

De kast wordt tegen of in de wand gemonteerd.
Geschikt voor binnen of overdekt buiten.




Inbouwkasten

De kast wordt in het kozijn gemonteerd of in de gevel geplaatst.



Buitenkasten

De kast wordt tegen of in de wand gemonteerd.
Geschikt voor onoverdekt buiten.



Vrijstaand en maatwerk

De kast wordt (eventueel met meerdere) in een frame of op poten gemonteerd.
Kasttype afhankelijk van binnen- of buitentoepassing.

Uiteraard is er nog veel meer mogelijk.
Zit uw keuze er niet bij? Neem dan contact op voor advies op maat.

2

Model/maat

Het bepalen van het type postkast voor uw project.

Het uiteindelijke type wordt bepaald door:

- het benodigde aantal postkasten
- de beschikbare ruimte
- de keuze in accessoires, zoals:
geïntegreerd belpaneel, nummer-/naamplaathouders, sparingen voor intercomsystemen van derden.

Staand

De post komt staand in de kast terecht.

Liggend

De post komt liggend in de kast terecht.

Groot formaat en buiten

De extra grote formaten zijn geschikt voor grote hoeveelheden post. Het materiaal is weerbestendig en de brievenkleppen voeren het regenwater af.

De kasten kunnen door middel van meerpuntssluitingen extra beschermd worden.

3

Accessoires en afwerking

Het kiezen van de accessoires voor uw type postkast.

Nummer-/naamplaathouders
Nummer-/naamplaatjes
Beldrukkers
Intercomroosters
Buitengebruikhouders
Schuine bovenkappen
Onderstellen
Belpanelen
Materialen
Kleuren



Oostwoud International B.V. (NL)
Harlingerweg 49b, 8801 PA Franeker
Postbus 502, 8800 AM Franeker
Telefoon: +31 (0)517 - 39 92 00
Fax: +31 (0)517 - 39 72 04

Oostwoud België N.V. (B)
Antwerpsesteenweg 124
B-2630 Aartselaar
Telefoon: +32 (0)3 - 877 91 62
Fax: +32 (0)3 - 877 91 60

oostwoud

E-mail: info@oostwoud.com
Internet: www.oostwoud.com