
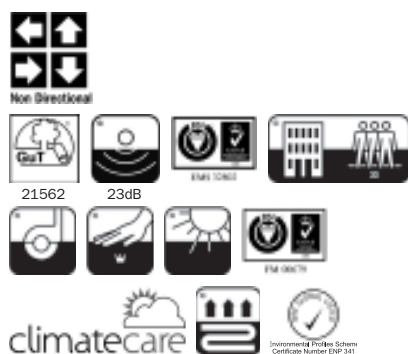


Interface FLOR | Entropy

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type	Getufte gestructureerde tip sheared bouclé	Style Number	3660200405
Poolmateriaal	Recycled Solution Dyed Nylon	Gebruiksintensiteit	EN 1307 33 Heavy Contract
Poolinzetgewicht	559 g/m ² ± 5%	Radiant panel	(EN ISO 9239/1) Euroclass Bfl S1 (EN ISO 13501) (NFP 92-506) (PV No. RA 01-304) M3
Totaalgewicht	4489 g/m ² ± 5%	Hot Metal Nut	Pass, low radius of effects of ignition (BS 4790)
Poolhoogte	5.0 mm ± 0.3 mm	Rolstoelgeschikt	≥2.4 (EN 985)
Totale dikte	7.1 mm ± 0.5 mm	Dimensionele stabiliteit	≤0.2% (ISO 2551)
Rijen per 10 cm	1/12 - 47.2	Doorlaatweerstand	5 x 10 ⁵ Ω >< 2 x 10 ¹⁰ Ω Computerguard (ISO 10965)(IBM)
Aantal noppen per m2	169,920 ± 5%	Kleurechtheden - Licht	6 (ISO 105)
Ruguitvoering	Graphlex®	Aantal tegels per doos	16 - 4 m ² (50 cm x 50 cm ± 0.15%)

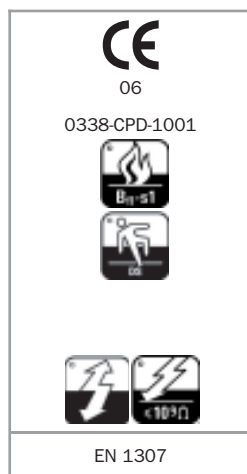

Mission Zero:
our promise to eliminate
any negative impact our company
may have on the environment
by the year 2020.

www.interfaceflor.eu

Technische wijzigingen, ter verbetering van het product, worden voorbehouden