
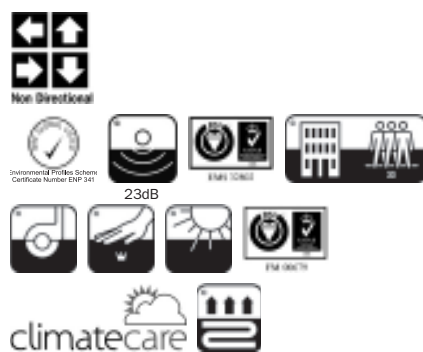


## Interface FLOR | Intaglio

### TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                             |                                              |                                 |                                                                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Type</b>                 | Getufte gedessineerde gestructureerde bouclé | <b>Style Number</b>             | <b>3382900405</b>                                                                  |
| <b>Poolmateriaal</b>        | Recycled Solution Dyed Nylon                 | <b>Gebruiksintensiteit</b>      | EN 1307 33 Heavy Contract                                                          |
| <b>Poolinzetgewicht</b>     | 576g/m <sup>2</sup> ± 5%                     | <b>Radiant panel</b>            | (EN ISO 9239/1) Euroclass Bfl S1<br>(EN ISO 13501)                                 |
| <b>Totaalgewicht</b>        | 4506g/m <sup>2</sup> ± 5%                    | <b>Hot Metal Nut</b>            | Pass, low radius of effects of ignition (BS 4790)                                  |
| <b>Poolhoogte</b>           | 3.3 mm ± 0.3 mm                              | <b>Rolstoelgeschikt</b>         | ≥ 2.4 (EN 985)                                                                     |
| <b>Totale dikte</b>         | 7.4 mm ± 0.5 mm                              | <b>Dimensionele stabiliteit</b> | ≤ 0.2% (ISO 2551)                                                                  |
| <b>Rijen per 10 cm</b>      | 1/12 - 47.2                                  | <b>Doorlaatweerstand</b>        | 5 x 10 <sup>5</sup> Ω >< 2 x 10 <sup>10</sup> Ω<br>Computerguard (ISO 10965) (IBM) |
| <b>Aantal noppen per m2</b> | 177,000 ± 5%                                 | <b>Kleurechtheden - Licht</b>   | 6 (ISO 105/B02)                                                                    |
| <b>Ruguitvoering</b>        | Graphlex®                                    | <b>Aantal tegels per doos</b>   | 16 - 4m <sup>2</sup> (50 x 50 cm ± 0.15%)                                          |

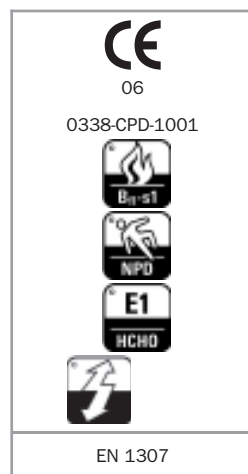

**Mission Zero:**  
our promise to eliminate  
any negative impact our company  
may have on the environment  
by the year 2020.

[www.interfaceflor.eu](http://www.interfaceflor.eu)

Technische wijzigingen, ter verbetering van het product, worden voorbehouden