
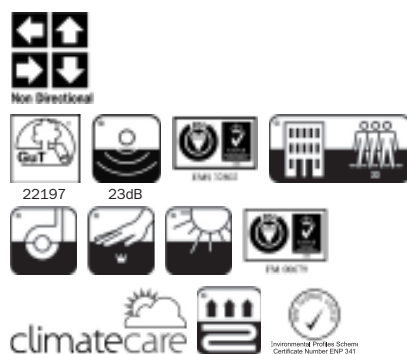


Interface FLOR | Transformation

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type	Getufte gedessineerde gestructureerde bouclé	Style Number	3460300405
Poolmateriaal	Recycled Solution Dyed Nylon	Gebruiksintensiteit	EN 1307 33 Heavy Contract
Poolinzetgewicht	576g/m ² ± 5%	Radiant panel	(EN ISO 9239/1) Euroclass Bfl S1 (EN ISO 13501) (NFP 92-506) (PV No.RA 01-304) M3
Totaalgewicht	4506g/m ² ± 5%	Hot Metal Nut	Pass, low radius of effects of ignition (BS 4790)
Poolhoogte	3.3 mm ± 0.3 mm	Rolstoelgeschikt	≥ 2.4 (EN 985)
Totale dikte	7.5 mm ± 0.5 mm	Dimensionele stabiliteit	≤ 0.2% (ISO 2551)
Rijen per 10 cm	1/12 - 47.2	Doorlaatweerstand	5 x 10 ⁵ Ω >< 2 x 10 ¹⁰ Ω Computerguard (ISO 10965) (IBM)
Aantal noppen per m2	167,560 ± 5%	Kleurechtheden - Licht	6 (ISO 105/B02)
Ruguitvoering	Graphlex®	Aantal tegels per doos	16 - 4 m ² (50 x 50 cm ± 0.15%)

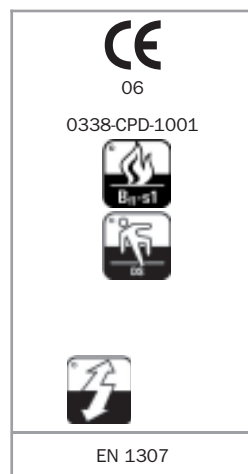

Mission Zero:
our promise to eliminate
any negative impact our company
may have on the environment
by the year 2020.

www.interfaceflor.eu

Technische wijzigingen, ter verbetering van het product, worden voorbehouden