


ESEP INTEGRAAL OLIEAFSCHEIDER met KOMO-keur NEN 7089 – BRL 5251
MET COALESCENTIE FILTER PAKKET RENDEMENT < 5 mg/l
VOOR LICHTe MINERALE VLOEISTOFFEN

SERIE KMCI 7000 BETON



Tevens gecertificeerd
 volgens bouwstoffenbesluit
 NL BSB-BRL 5070

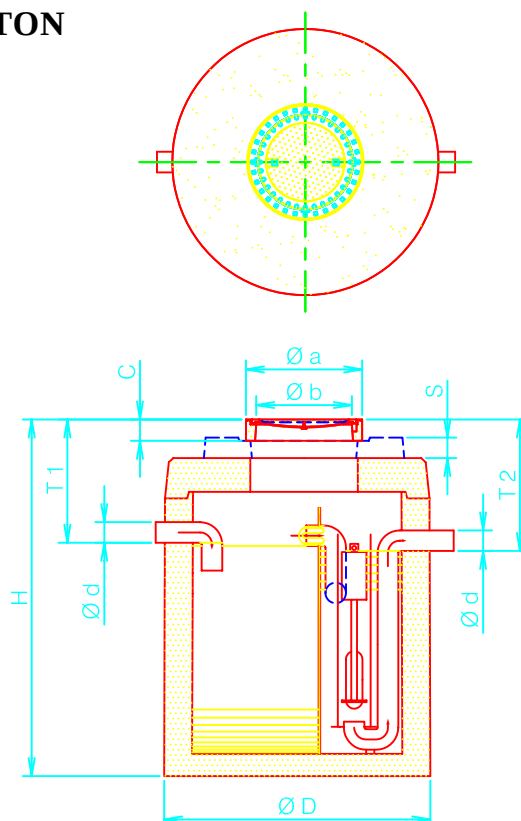

ESEP gewapend betonnen “KOMO Keur integraal olieafscheider” voor lichte minerale vloeistoffen met geïntegreerd slibvanggedeelte, serie KMCI 7000, capaciteit 3, 6 of 10 l/s. Inwendig bekleed met ingestorte HDPE lining, getest door KIWA-TNO tegen weerstand chemicaliën volgens NEN 7089 - BRL 5251. Rendement en hydraulische werking getest volgens NEN 7089 - DIN 1999, voorzien van stankslot aan de toevoerszijde, grofvuilrooster aan de uitlaat slibvanggedeelte en automatisch werkende HDPE vlotterinstallatie aan de uitlaatzijde certificaat nr. 4950177-01. Geconstrueerd, berekend tegen opdrijven en statische belastingen conform NEN 7089 - BRL 5251, beton kwaliteit KOMO Keur NEN 5950 minimaal B45 milieuklasse 5d. Mangat afdekking gietijzer-beton combinatie volgens NEN-EN 124 klasse B 125 kN of klasse D 400 kN wioldruk.

KOMO certificaat nr. K 2641 (met coalescentie filter pakket).

Type	l/s	I*	O*	Ø D	Ø d	H	T 1	T 2	C	Ø a	Ø b	Kg.
KMCI 7003	3	700	165	1620	125	2055	600	665	130	750	605	4500
KMCI 7006	6	1380	229	1820	125	2115	665	730	130	750	605	5700
KMCI 7206	6	2725	282	2300	125	2270	770	835	130	750	605	7200
KMCI 7010	10	2230	372	2300	160	2270	770	835	130	750	605	7200
Indien deksel klasse D 400 kN						+30	+30	+30	+30			

I* = Inhoud slibvanggedeelte (liters).

O* = Opslag olie (liters).

S = Stelruimte d.m.v. opzettingen.

Verkrijgbaar in de hoogten 100, 200, 300 en 500 mm. Deze vloeistofdicht afwerken.

Tussentijdse wijzigingen met betrekking tot uitvoering, maten, gewichten, capaciteit en inhoud voorbehouden.