

Randi opent deuren ... naar een wereld vol mogelijkheden

Line 18® is de naam van een nieuwe, omvangrijke roestvaststalen Randi beslagserie, exclusief ontworpen voor toepassing op binnendeuren – in kantoorgebouwen, woningen etc. Kwalitatief hoogwaardig en snel en efficiënt te monteren.

Kwaliteits beslag voor een scherpe prijs

Line 18® is volledig afgestemd op de eisen van modern bouwen en qua design volmaakt in harmonie met actuele trends.

De serie wordt geproduceerd in RVS en uitgevoerd met een krasvrij oppervlak, berekend op intensief gebruik en weinig of geen onderhoud.

Line 18® wordt standaard geleverd met een uniek schroefgeleiding systeem, de Randi-Plug®, die snelle en duurzame bevestiging mogelijk maakt. Dit systeem leidt de schroeven rechtstreeks door het slot naar de schroefbussen op de tegenoverliggende rozet. De schroefbus heeft gedeeltelijk een iets geringere binnendiameter dan de schroef, waardoor deze zelftappend wordt ingedraaid. Dit resulteert in een snelle en stevige bevestiging, waardoor nauwelijks tijdverlies meer op kan treden.

Line 18® is value for money.

De deurkrukken zijn getest conform de specificaties van

EN 1906 en geclassificeerd in de op één na hoogste categorie

– “klasse 3” – voor intensief gebruik. Line 18®

is tevens getest en goedgekeurd voor brandcompartimenterende deuren, conform EN 1634-1, waarmee ook gebruik op brandwerende deuren van hout of metaal mogelijk is.

Randi® producten voor ieder gebruiksdoel

Het Randi productassortiment omvat vier uitgebreide series: Randi-Line®, Classic-Line®, Novo-Line® en Line 18®. Dit complete en flexibele gamma – van bouwbeslag en badkamertoebehoren – is steeds met elkaar combineerbaar en tevens in volmaakte harmonie met nagenoeg ieder type gebouw.

Randi producten zijn het geslaagde resultaat van nauwe samenwerking met vooraanstaande architecten en de combinatie van uitzonderlijk vakmanschap met de nieuwste technieken op het gebied van constructie en productie. Onze deurkrukmodellen worden door professionals overal ter wereld onmiddellijk herkend aan de technische en esthetische kwaliteit – en aan het tijdloos elegante Scandinavische design.

Bekijk ons complete productassortiment op www.randi.ingersollrand.dk

Getest en goedgekeurd voor toepassing op brandwerende deuren

De Line 18® serie omvat 7 deurkrukmodellen met een modern en functioneel design


Het unieke Randi-Plug® systeem met schroefgeleiding maakt een snelle en buitengewone duurzame montage mogelijk. Veilige, eenvoudige en snelle montage garandeert een aanmerkelijke tijd- en kostenbesparing.

Line 18® deurkrukken worden geleverd met massieve rozetten, click rozetten voor verdeckte montage, of ovale rozetten voor geringe doormaten.




nr. 7020


Deurkruk U-vorm, Ø18 mm, buis van roestvast staal. Levering per paar, deurdikte 35-58 mm.




Bij een deurdikte van 58-82 moet een aparte stift besteld worden: nr. 82616




nr. **7020.00**
Deurkruk zonder rozet, voor montage op schild. Geleverd met houtschroeven.



Centerafstand 49 mm nr. **7020.07**
Deurkruk met vastdraaibaar gemonteerde ovale rozetten 65 x 30 x 2 mm met gaten voor platverzonken houtschroeven. Geleverd met houtschroeven 4 x 16 mm.




Centerafstand 38 mm nr. **7021.05**
Deurkruk met vastdraaibaar gemonteerde massieve rozetten Ø 50 x 2 mm. Geleverd met patentbouten en systeem voor schroefgeleiding.




Centerafstand 38 mm nr. **7020.084**
Deurkruk met vastdraaibaar gemonteerde rozetten. Afdekrozetten Ø 52 x 4 mm. Geen schroeven zichtbaar. Geleverd met patentbouten, houtschroeven en systeem voor schroefgeleiding.

nr. 7021


Deurkruk L-vorm. Ø 18 mm, buis van roestvast staal. Levering per paar, deurdikte 35-58 mm.




Bij een deurdikte van 58-82 moet een aparte stift besteld worden: nr. 82616




nr. **7021.00**
Deurkruk zonder rozet, voor montage op schild. Geleverd met houtschroeven.



Centerafstand 49 mm nr. **7021.07**
Deurkruk met vastdraaibaar gemonteerde ovale rozetten 65 x 30 x 2 mm met gaten voor platverzonken houtschroeven. Geleverd met houtschroeven 4 x 16 mm.




Centerafstand 38 mm nr. **7021.05**
Deurkruk met vastdraaibaar gemonteerde massieve rozetten Ø 50 x 2 mm. Geleverd met patentbouten en systeem voor schroefgeleiding.




Centerafstand 38 mm nr. **7021.084**
Deurkruk met vastdraaibaar gemonteerde rozetten. Afdekrozetten Ø 52 x 4 mm. Geen schroeven zichtbaar. Geleverd met patentbouten, houtschroeven en systeem voor schroefgeleiding.

nr. 7024


Deurkruk L-vorm in verstek, Ø 18 mm, buis van roestvast staal. Levering per paar, deurdikte 35-58 mm.




Bij een deurdikte van 58-82 moet een aparte stift besteld worden: nr. 82616




nr. **7024.00**
Deurkruk zonder rozet, voor montage op schild. Geleverd met houtschroeven.



Centerafstand 49 mm nr. **7024.07**
Deurkruk met vastdraaibaar gemonteerde ovale rozetten 65 x 30 x 2 mm met gaten voor platverzonken houtschroeven. Geleverd met houtschroeven 4 x 16 mm.




Centerafstand 38 mm nr. **7024.05**
Deurkruk met vastdraaibaar gemonteerde massieve rozetten Ø 50 x 2 mm. Geleverd met patentbouten en systeem voor schroefgeleiding.




Centerafstand 38 mm nr. **7024.084**
Deurkruk met vastdraaibaar gemonteerde rozetten. Afdekrozetten Ø 52 x 4 mm. Geen schroeven zichtbaar. Geleverd met patentbouten, houtschroeven en systeem voor schroefgeleiding.

nr. 7060


Deurkruk, gebogen L-vorm in verstek, Ø 18 mm, buis van roestvast staal. Levering per paar, deurdikte 35-58 mm.




Bij een deurdikte van 58-82 moet een aparte stift besteld worden: nr. 82616




nr. **7060.00**
Deurkruk zonder rozet. Voor montage op schild. Geleverd met houtschroeven.



Centerafstand 49 mm nr. **7060.07**
Deurkruk met vastdraaibaar gemonteerde ovale rozetten 65 x 30 x 2 mm met gaten voor platverzonken houtschroeven. Geleverd met houtschroeven 4 x 16 mm.




Centerafstand 38 mm nr. **7060.05**
Deurkruk met vastdraaibaar gemonteerde massieve rozetten Ø 50 x 2 mm. Geleverd met patentbouten en systeem voor schroefgeleiding.




Centerafstand 38 mm nr. **7060.084**
Deurkruk met vastdraaibaar gemonteerde rozetten. Afdekrozetten Ø 52 x 4 mm. Geen schroeven zichtbaar. Geleverd met patentbouten, houtschroeven en systeem voor schroefgeleiding.

nr. 7062


Deurkruk, Ø 18 mm, buis van roestvast staal. Levering per paar, deurdikte 35-58 mm.




Bij een deurdikte van 58-82 moet een aparte stift besteld worden: nr. 82616




nr. **7062.00**
Deurkruk zonder rozet, voor montage op schild. Geleverd met houtschroeven.



Centerafstand 49 mm nr. **7062.07**
Deurkruk met vastdraaibaar gemonteerde ovale rozetten 65 x 30 x 2 mm met gaten voor platverzonken houtschroeven. Geleverd met houtschroeven 4 x 16 mm.




Centerafstand 38 mm nr. **7062.05**
Deurkruk met vastdraaibaar gemonteerde massieve rozetten Ø 50 x 2 mm. Geleverd met patentbouten en systeem voor schroefgeleiding.




Centerafstand 38 mm nr. **7062.084**
Deurkruk met vastdraaibaar gemonteerde rozetten. Afdekrozetten Ø 52 x 4 mm. Geen schroeven zichtbaar. Geleverd met patentbouten, houtschroeven en systeem voor schroefgeleiding.

nr. 7065


Deurkruk, gebogen T-vorm, Ø 18 mm, buis van roestvast staal. Levering per paar, deurdikte 35-58 mm.




Bij een deurdikte van 58-82 moet een aparte stift besteld worden: nr. 82616



nr. **7065.00**
Deurkruk zonder rozet. Voor montage op schild. Geleverd met houtschroeven.



Centerafstand 38 mm nr. **7065.05**
Deurkruk met vastdraaibaar gemonteerde massieve rozetten Ø 50 x 2 mm. Geleverd met patentbouten en systeem voor schroefgeleiding.




Centerafstand 38 mm nr. **7065.084**
Deurkruk met vastdraaibaar gemonteerde rozetten. Afdekrozetten Ø 52 x 4 mm. Geen schroeven zichtbaar. Geleverd met patentbouten, houtschroeven en systeem voor schroefgeleiding.




nr. 7090

Deurruk in klassieke coupé-vorm,
Ø 18 mm, buis van roestvast staal.
Levering per paar, deurdikte
35-58 mm.




Bij een deurdikte van 58-82 moet een
aparte stift besteld worden: nr. 82616

**Beschikbaar vanaf het
3e kwartaal van 2008.**




nr. 7090.00

Deurruk zonder rozet, voor montage op
schild. Geleverd met houtschroeven.




Centerafstand 49 mm nr. 7090.07

Deurruk met vastdraaibaar gemonteerde
ovale rozetten 65 x 30 x 2 mm met gaten voor
platverzonken houtschroeven. Geleverd met
houtschroeven 4 x 16 mm.



Centerafstand 38 mm nr. 7090.05

Deurruk met vastdraaibaar gemonteerde
massieve rozetten Ø 50 x 2 mm. Geleverd
met patentbouten en systeem voor schroef-
geleiding.




Centerafstand 38 mm nr. 7090.084


Deurruk met vastdraaibaar gemonteerde
rozetten. Afdekrozetten Ø 52 x 4 mm. Geen
schroeven zichtbaar. Geleverd met patent-
bouten, houtschroeven en systeem voor
schroefgeleiding.

nr. 7220


Langschild 215 x 55 x 2 mm.
Gaten voor houtschroeven van
3,5 mm of M4 patentbouten.
Levering per paar, excl.
schroeven. De deurkrukken
worden inclusief bevestigings-
materiaal geleverd.




Enkel met kruk gat
7220.00




Cyl/cyl
7220.02.EC: 92 mm
7220.02.EG: 72 mm
7220.02.EH: 70 mm




Toilet
7320.03.TD: 78 mm
7320.03.TG: 72 mm
7320.03.TH: 70 mm



Sleutelgat
7220.04.MG: 72 mm




Geheel blind
7220.05



nr. 7115

Ø 50 x 2 mm massieve rozetten,
gaten voor houtschroeven, center-
afstand 38 mm. Levering per paar,
inclusief houtschroeven.




7115.00



7115.02.E

nr. 7145

Ø 52 x 4 mm afdekrozet met mon-
tagerozet, centerafstand 38 mm.
Levering per paar, inclusief hout-
schroeven.



7145.00



7145.02.E



7145.03.TG



7145.04.M




7145.05

Standaard WC-rozetten tot een
deurdikte van 45 mm.

nr. 7190

65 x 30 x 2 mm massieve rozetten,
ovaal. Centerafstand 49 mm. Lever-
ing per paar inclusief houtschroeven.



7190.00



7190.02.E



7190.05




nr. **7602.00**

Deurbuffer Ø 40 mm, 12 mm hoog, met grauwe rubberen stop. Gat voor schroef. Levering per stuk, inclusief schroef en schroefgeleiding.




nr. **7604.00**

Deurbuffer Ø 19 mm, 75 mm hoog, met zwarte rubberen stop, flens-diameter Ø 45 x 3 mm. Gat Ø 5 mm voor schroef. Levering per stuk, inclusief schroef en schroefgeleiding.



nr. **7607.00**

Deurbuffer Ø 45 mm, 25 mm hoog, met zwarte rubberen stop. Gat voor houtschroef 5,5 mm. Levering per stuk, inclusief schroef en schroefgeleiding.



nr. **8600.00**

Deurbuffer Ø 14 mm, 43 mm hoog, met zwarte rubberen stop Ø 33x 22 mm, flensdiameter 40 x 4 mm. Levering per stuk, inclusief Ø 7 mm schroef.



nr. **7701**


Espagnolekruk Ø 14 mm, L-vorm, massief, rozet 20 x 65 x 3 mm, met gaten voor M5 metaalschroeven of houtschroeven 5 mm. Centerafstand 43 mm. Levering per stuk, inclusief M5 schroeven.

Stift 7 x 7 x 43 mm

nr. **7701.01**

Stift 8 x 8 x 43 mm

nr. **7701.00**

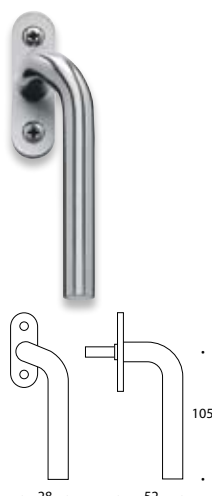

nr. **7706**

Espagnolekruk Ø 14 mm, afgebogen, massief, rozet 20 x 65 x 3 mm, met gaten voor M5 metaalschroeven of houtschroeven 5 mm. Centerafstand 43 mm. Levering per stuk, inclusief M5 schroeven. De draairichting van de kruk op de afbeelding is naar rechts.


Stift 7 x 7 x 43 mm

nr. **7706.01 L/R**

Stift 8 x 8 x 43 mm

nr. **7706.00 L/R**

Links = **L** Rechts = **R**

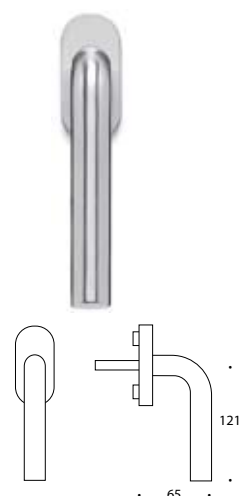

nr. **7743**

Espagnolekruk Ø 19 mm buis, L-vorm, met standblokkering 90° en 180°, click-rozet 30 x 65 x 12 mm, met gaten voor M5 schroeven. Centerafstand 43 mm. Levering per stuk, inclusief M5 schroeven.

Stift 7 x 7 x 35 mm

nr. **7743.01**



nr. **7518.175**

Deurgreep Ø 18 mm x 175 mm,
recht, buisvormig excl. montage-
bouten. Levering per stuk.



nr. **7525.xxx**

Deurgreep Ø 25 x 200/300/450 mm,
recht, buisvormig excl. montage-
schroeven/montageset. Levering
per stuk.

xxx 200/300/450 mm.



nr. **7535.xxx**

Deurgreep Ø 25 x 200/300/450 mm,
afgebogen, excl. montageschroeven/
montageset. Levering per stuk.




xxx 200/300/450 mm.

Montageset voor deurgreep

M8 bouten voor
paarsgewijze montage.
Levering per paar


Houtschroeven voor
enkel montage.
Levering per paar

M8 tapbouten
voor enkel montage.
Levering per paar




X =

10 - 22 mm			73046/ GA
23 - 30 mm	73040. SABC		73046/ GBC
31 - 42 mm		73045. T	
43 - 54 mm			73046/ GD
55 - 66 mm	73040. SDEF		73046/ GEF
67 - 78 mm			
79 - 90 mm			



nr. **60045**

Toebehoren voor glasmontage,
SA-montage. Levering per paar.



nr. **73050**

Rozetten voor montagesets.
Levering per paar.



nr. **F60002**

M4 schroefhuls.



nr. **192200C**

M4 patentboutje 84 mm, Torx nr. 15.



nr. **1952.00**

Clickrozetwipper.



nr. **82616-618**

Krukstift voor deurkrukken.

	35-58 mm	58-82 mm
nr.	82618	82616

De combinatie van madeschroef en stift die voor Line 18 werd ontworpen, resulteert in een stevige montage die de duurzaamheid en stabiliteit van de deurkrukken garandeert.





Ingersoll Rand's Security Technologies Sector is a leading global provider of products and services that make environments safe, secure and productive. The Sector's market-leading products include electronic and biometric access control systems; time and attendance and personnel scheduling systems; mechanical locks and portable security, door closers and exit devices, steel doors and frames, architectural hardware and technologies and services for global security markets.

www.randi.ingersollrand.dk

Randi
Ingersoll Rand Security Technologies A/S
Mirabellevej 3
DK-8930 Randers NØ
Tel. +45 86427522
Fax. +45 86439314