


ARMSTRONG PERLA OP 1.00

- Armstrong PERLA OP 1.00 is een volledig C2C Brons gecertificeerde serie met een gladde gelamineerde afwerking en het hoogste niveau van geluidsabsorptie (1.00 α_w), waardoor het ideaal is voor open kantoorruimten.
- Uitstekende geluidsabsorptie (1.00 α_w)
- Goede lichtreflectie (85%)
- ISO 4
- Ideaal voor open ruimtes (callcenters, bibliotheken, kantines...)

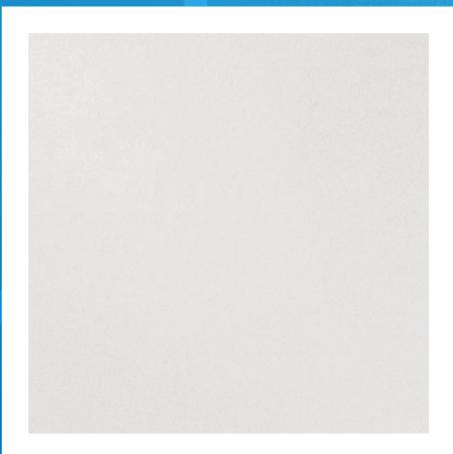

ARMSTRONG PERLA OP 1.00

Randafwerkingen Meer randafwerkingen op aanvraag		Board 	Tegular 24 	Tegular 15/90 														
Dikte (mm)		20	20	20														
Afmetingen (mm) Andere afmetingen op aanvraag		600 x 600 675 x 675 1200 x 600	600 x 600 675 x 675 1200 x 600	600 x 600 675 x 675 1200 x 600														
Ophangstelsysteem		Zichtbaar demonteerbaar - Systeem C Zichtbaar - Bandraster, demonteerbaar - Systeem I.3 Zichtbaar - Corridor, demonteerbaar - Systeem F.3																
Gewicht		3.1 kg / m ²																
Kleur		Wit																
Geluidsabsorptie		<p>EN ISO 354 $\alpha_w = 1.00$ conform EN ISO 11654 - Klasse A</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Frequentie f (Hz)</th> <th>125</th> <th>250</th> <th>500</th> <th>1000</th> <th>2000</th> <th>4000</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>α_p</td> <td>0.50</td> <td>0.85</td> <td>0.95</td> <td>0.95</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> </tr> </tbody> </table> <p>NRC = 0.95 conform ASTM C 423</p>			Frequentie f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	α_p	0.50	0.85	0.95	0.95	1.00	1.00
Frequentie f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000												
α_p	0.50	0.85	0.95	0.95	1.00	1.00												
Overlangsgeluidisolatie		<p>EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w} = 25$ dB conform EN ISO 717-1</p>																
Geluid demping		<p>EN ISO 10140-2 $R_w = 12$ dB conform EN ISO 717-1</p>																
Brandgedrag		Euroclass A2-s1, d0 conform EN 13501-1	RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) conform FZ 123															
Lichtreflectie		85%																
Warmtegeleiding		$\lambda = 0.040$ W/m K conform EN 12667																
Vochtbestendigheid		95% RH																
Clean room		ISO 4 conform EN ISO 14644-1																
Binnenlucht kwaliteit		 A+	 E1															
Reiniging																		
Duurzaamheid	 EN ISO 14021 73%	 BIODISSOLUBLE WOOL EC 1272/2008 Annex G	 CertiPUR cradle to cradle															

De beschikbaarheid van producten kan verschillen. Neem contact op met uw plaatselijke vertegenwoordiger. Voor meer informatie en juridische gegevens kunt u terecht op onze website.