



Schindler 5500

Op uw wensen afgestemd.



Basisgegevens

Hefvermogen	630 tot 2.500 kg, 8 tot 33 personen
Hefhoogte	Tot 150 m
Deurbreedte	800 tot 1.800 mm
Deurhoogte	2.000 tot 3.000 mm
Aandrijving	STM-technologie optioneel: regeneratieve aandrijving
Snelheid	1,0 tot 3,0 m/s MMR en MRL
Aantal etages	50 etages (60 stopplaatsen)
Liftgroep	Tot acht liftcabines uit te breiden met PORT-technologie
Interieur	4 decoratielijnen van functioneel tot verfijnd tot uw eigen ontwerp optioneel: glazen deuren optioneel: kale liftcabine
Tableaus	Mechanische of aanraakgevoelige toetsen Dot-matrix display of TFT multi color display
Deurtypen	T2L, T2R, C2, C4 optioneel: glazen deuren

Vier aandachtspunten, essentieel voor een perfecte oplossing.

Schindler 5500

» Flexibele indeling van de ruimte

Kies de liftafmetingen en -technologie die het beste voldoen aan uw eisen. De Schindler 5500 is te configureren naar uw behoefte en benut de liftschacht in uw gebouw optimaal.

» Milieuvriendelijke mobiliteit

De innovatieve technologie van de Schindler 5500 zorgt voor efficiënter gebruik van energie. Regeneratieve aandrijvingen verhogen de duurzaamheid. U verkleint de CO₂-voetafdruk van uw gebouw.

» Hoogwaardige prestaties

De innovatieve tractiemiddelen en besturings-systemen verhogen de snelheid en gelijkmatigheid van uw lift. Zo vervoert u snel én comfortabel meer personen en goederen.

» Vrijheid in design

Creëer de look and feel van uw lift zonder beperkingen. De Schindler 5500 biedt verschillende designlijnen met volop keuzevrijheid: van vooraf geconfigureerde cabines tot uw eigen ontwerp, van basic tot geavanceerd.

Flexibele indeling van de ruimte






Configureer de Schindler 5500 naar uw behoefte en ruimte: van de indeling tot de machinekameropties en van de liftcabine tot doorstroming van personen en goederen.

Meer opties voor een betere aanpassing.

Het product dat altijd past

U noemt de dimensies die in lijn zijn met uw ideeën en de eisen van uw gebouw. De Schindler 5500 past:

- Standaard liftcabinematen zijn in breedte en diepte aan te passen met een maximum van 100 mm rondom ISO-normen.
- De hoogte van de liftcabine is in stappen variabel tot 3.000 mm.
- Het enkel modulair systeem is geschikt voor verschillende toepassingen, zoals woon- en commerciële gebouwen en openbaar vervoer.

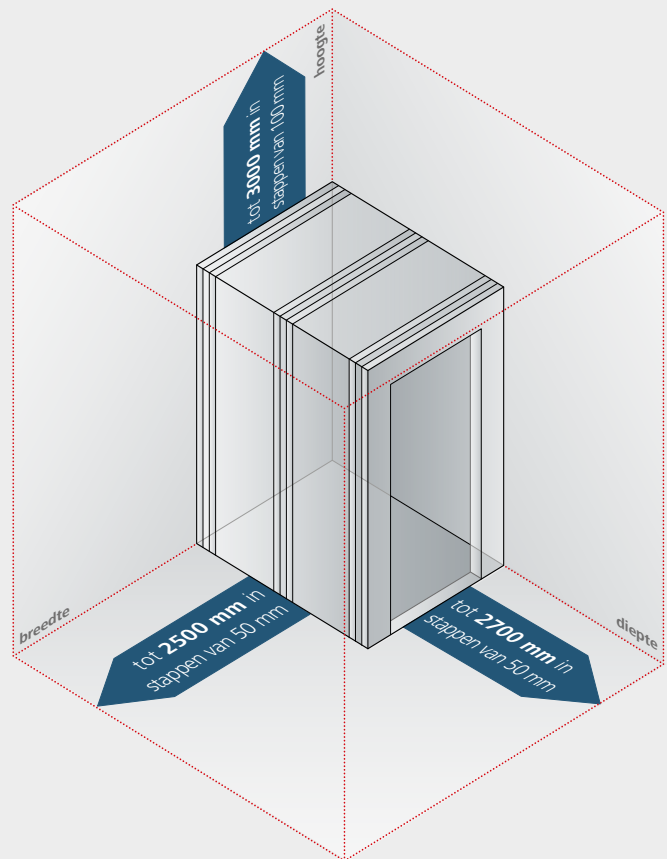

Gamma van standaard- en vergrote deuren


De diverse deurbreedtes en -hoogtes (breedte 800 mm tot 1.800 mm, hoogte tot 3.000 mm) zijn aangepast aan de vereisten van uw gebouw. De deuren worden geleverd met verschillende afwerkingen, waaronder glazen panelen.

Van unidirectioneel tot bidirectioneel


Soepel openende deuren aan beide zijden van de liftcabine vergroten de efficiency van personentransport in uw gebouw.

Eenvoudige integratie in het gebouw.

MMR

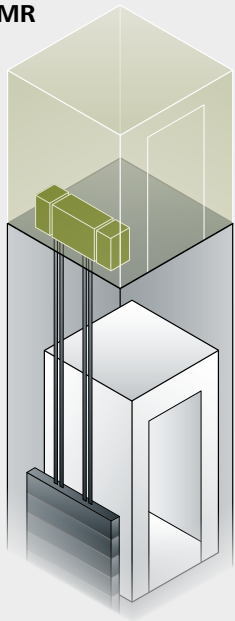

MRL

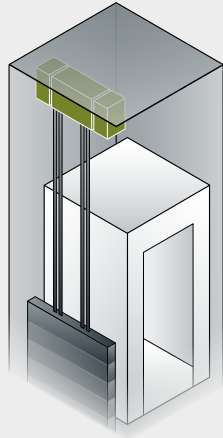


MMR- en MRL-lay-out

Afhankelijk van de afmetingen van de liftschacht zijn er mini-machineruimte- (mini-machine-room, MMR) en machineruimte-vrije (machine-room-less, MRL) oplossingen voor de Schindler 5500. De flexibele positionering van het contragewicht biedt meer opties voor een optimaal gebruik van de ruimte, maximale verhuurbaarheid en lagere bouwkosten.

Hoogwaardige prestaties. Soepele rit.

Zonder PORT-technologie

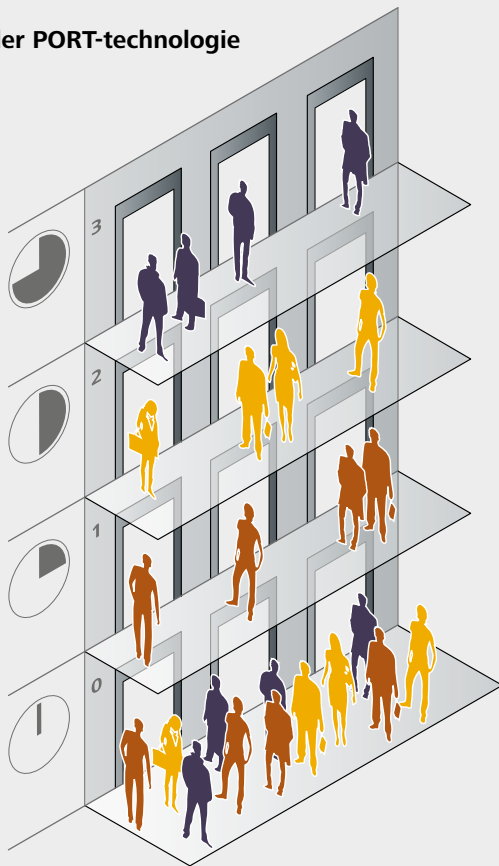

Met PORT-technologie



Intelligentie voor uw gebouw

Schindler's PORT-technologie maakt gebruik van een revolutionair verkeersmanagementsysteem. Dat brengt passagiers sneller dan elke andere liftbesturing naar hun bestemming, met minder tussenstops. Gebruikers hoeven slechts hun

identiteit en bestemming door te geven: Schindler's PORT-technologie zorgt vervolgens voor een vlekkeloze reis via de snelste, efficiëntste route.

Milieuvriendelijke mobiliteit

Beperk het energieverbruik tot een minimum door een efficiënter gebruik van energie. De nieuwe technologische ontwikkelingen van de Schindler 5500, zoals regeneratieve aandrijfsystemen, nieuwe tractiemedia en zorgvuldig geselecteerde materialen, dragen bij aan een milieuvriendelijkere oplossing.

Besparingen die leiden tot meer duurzaamheid.


tot 50%



Milieuvriendelijke aandrijfstechnologie

Dankzij de optionele zeer efficiënte permanente-magneet-aandrijving en optionele, recupererende frequentieomvormer verbruikt de Schindler 5500 bijna 50% minder energie dan zijn voorganger. Met de optionele schone PowerFactor 1-technologie kunnen de aandrijvingen zelfs energie produceren, die onmiddellijk aan het elektriciteitsnet kan worden teruggeleverd.

tot 20x



LED-verlichting

LED-verlichting heeft een uiterst lange levensduur. Ze gaat tot 20 keer langer mee dan gewone gloeilampen, terwijl ze minder energie verbruikt. Een schitterende oplossing voor mens en milieu.

tot 50%



Geoptimaliseerde motor- en tractiemiddelen

Grootse prestaties, compact in omvang. Efficiënt in beweging, effectief in energieverbruik. De nieuwe aandrijf- en tractieconfiguratie weegt tot 50% minder dan haar voorganger, terwijl zij minder olie verbruikt. Als optie is zelfs een olievrij systeem beschikbaar.



Van efficiëntie tot krediet verdienen voor groene gebouwen.

Wereldwijd worden gebouwen ingedeeld in een classificatie naar energie-efficiëntie. Ook het prestatievermogen van liften telt daarbij mee. De Schindler 5500 bereikt klasse A volgens de metings- en waarderingsstandaard 4707-1.*

Hiermee behalen we niet alleen hoge waarderingscijfers voor energie-efficiëntie, bv. voor het VDI-energielabel, maar helpen we u ook om hoge scores te behalen en dus meer krediet te verdienen voor uw certificaten voor groene gebouwen.

* Berekening volgens de norm VDI 4707-1 betreffende de energie-efficiëntie van liften, opgesteld door de Vereniging van Duitse Ingenieurs (VDI). De klassen in de norm VDI 4707-1 gaan van "A" tot "G", waarbij klasse "A" de meest energie-efficiënte klasse is. Het gegeven resultaat geldt als voorbeeld en waarde voor een Schindler 5500 in de VDI-gebruikscategorie 3, voorzien van optionele uitrusting (recupererende frequentieomvormer en een permanente-magneet-aandrijving), met een belasting van 1.000 kg, een hefhoogte van 21 m en een snelheid van 1,6 m/s. De VDI-classificatie en het energieverbruik van de individuele installaties kunnen afwijken van dit resultaat, bv. omwille van verschillende of extra klantenopties en/of verschillende configuratie.

Hoogwaardige prestaties


De Schindler 5500 biedt de gebruiker een uitstekende ritervaring. Het bredere toepassingsgebied van machinekamervrije liften in woon- en bedrijfsgebouwen en de nieuwe aandrijf- en tractieontwikkelingen maken hem tot het ultieme kenmerk van de moderne stedelijke mobiliteit. Grote hefhoogte, hoge snelheden en verbeteringen van het capaciteitsbereik en de geluidsreductietechnologie maken de Schindler 5500 tot een superieure lift.

Meer opties voor een betere rit.

Hefvermogen, hefhoogte en liftsnelheid bepalen samen uw stedelijke mobiliteitsoplossing. Elk element draagt bij aan de ritbeleving. Daarom zorgen we altijd voor een optimale combinatie van deze parameters.

De ontwikkelingen van onze verbeterde product-, motor- en tractie-media maken een hefhoogte tot 150 meter (MRL en MMR) en snelheden tot 3 m/s mogelijk. Lawaai- en trillingsniveaus blijven extreem laag en een soepele, geruisloze rit zijn verzekerd.

Kwaliteit van het vervoer

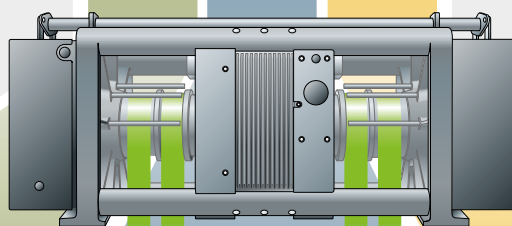

Met de optionele Comfort Plus-pakketten scoort de Schindler 5500 zelfs nog beter wat betreft geluidsreductie en trillingsniveau.

De standaardwaarden voor het lawaai- en trillingsniveau in de kooi bedragen respectievelijk: 55 dB(A) en 15/15/15mg in x,y,x.

met Comfort Plus I-pakket:

53 dB(A)
13/13/13mg in x,y,x.

met Comfort Plus II-pakket:

51 dB(A)
11/11/11mg in x,y,x.

Hefvermogen
Tot 2.500 kg

Hoogte gebouw
Tot 150 meter, tot 50 verdiepingen

Snelheid cabine
Tot 3 meter per seconde

Vrijheid in design

Creëer de look en feel die u wilt. Combineer kleuren, materialen, verlichting, spiegels, leuningen en tableaux om de sfeer die bij uw ideeën en uw gebouw past te krijgen. Kies uit één van onze 4 interieurontwerplijnen of creëer de liftcabine volgens uw eigen smaak.

Voeg persoonlijkheid toe aan uw lift

Onze vier designlijnen «Navona», «Times Square», «Park Avenue» en «Sunset Boulevard» bieden diverse decoratiemogelijkheden. Kies het design dat past bij uw architectuurconcept en ideeën. Zorg voor een unieke ritervaring met kleuren naar keuze, karakteristieke patronen en hoogwaardige materialen.

Zie voor meer informatie over onze vier designlijnen de afzonderlijke brochure, of configureer uw liftcabine met de designmodule van het Schindler Digital Plan platform door te surfen naar digitalplan.schindler.com of door de QR-code hieronder met uw smartphone te scannen.



Onze favoriete designs geven u slechts een idee van wat mogelijk is en kunnen eenvoudig gecombineerd worden. Maar er is meer mogelijk: u kunt zelfs uw eigen liftcabine ontwerpen.

Opmerking

De specificaties, opties en kleuren kunnen wijzigen. Alle cabines en opties die in deze brochure worden geïllustreerd, worden alleen bij wijze van voorbeeld gegeven. De getoonde voorbeelden kunnen qua kleur en materiaal van het origineel verschillen.

Navona – functioneel en duurzaam

Voeg helderheid en solide comfort toe aan uw liftcabine met deze robuuste designlijn. Frisse kleuren, een contrasterende achterwand, de optie van drie verschillende vloeren of een kale vloer maken de Navona tot de juiste keuze voor woontoeepassingen. Roestvast staal kan worden toegevoegd aan de achter- en zijwanden. Het Navona interieur staat voor langdurige functionaliteit.

Times Square – modern en veelzijdig

Bepaal uw moderne look. Kies uit warme of koele kleuren of combineer de opties om het contrast te vergroten voor meer diepte. Kies een kale liftcabine-optie voor het creëren van uw eigen concept. Times Square voegt karakteristieke elementen toe aan een openbaar, bedrijfs- of woongebouw.

Park Avenue – verfijnd en elegant

Ontdek pure elegantie met gecoate glazen wanden of kies houtlaminaat om een eigentijdse sfeer te creëren. Het optionele golfdesign, een afgeronde overgang van het plafond naar de achterwand, geeft uw liftcabine een uniek uiterlijk. Een extra opvallend detail is een gouden of zilveren glinstering van onze metallic glascollectie of een geborstelde bronzen of gesatineerde grijze afwerking op roestvast staal. Bijpassende verlichting vervolmaakt het stijlvolle design van deze lift – die ideaal past in representatieve gebouwen zoals luxueuze woongebouwen, hotels en kantoren.

Sunset Boulevard – inspirerend en karaktervol

Laat gebruikers volop genieten in luxueuze locaties zoals hotels, clubs en restaurants. De combinatie van eersteklas materialen, boeiende patronen en in het oog vallende kleurschakeringen maken deze liftcabine uniek. De verlichtings- en plafondconcepten creëren een fascinerende sfeer. Maak van uw lift uw eigen voorstelling.

Personaliseer uw lift

Ontwerpt u zelf graag? De Schindler 5500 biedt u de mogelijkheid om uw eigen liftcabine-interieur te creëren met een vrije keuze aan combinaties. Kies het plafond, voeg er eender welke kleur van onze 4 verschillende decorlijnen aan toe en kies uw opties. Dankzij de kale-kooi-optie kunt u tot 50 % extra gewicht toevoegen aan de nominale cabinecapaciteit en kunt u dus uw eigen interieur vrij kiezen.

Navona



Times
Square



Park
Avenue



Sunset
Boulevard



Overtref de verwachting. Ga tot het uiterste in design.

Geef uw liftcabine een persoonlijke sfeer

Maak uw gebouw uniek door de liftcabine af te stemmen op uw totale designconcept. Begin met één van de vooraf geconfigureerde opties van de Schindler 5500 en creëer vervolgens exact de sfeer die u wenst. Voeg passende kleuren en verlichtingsopties toe of verhoog het gevoel van veiligheid door glazen elementen te gebruiken. Er zijn vrijwel geen grenzen, omdat u tot 50% extra interieurgewicht kunt toevoegen aan de nominale passagierscapaciteit.

Gecoat glas

Door een kleurcoating aan te brengen op de achterzijde van het glas, creëert u een zeer glanzend en helder effect dat een aangename sfeer aan uw liftcabine toevoegt. Om ervoor te zorgen dat de gecoate glazen wanden perfect passen bij het totaalbeeld van uw gebouw, kunt u kiezen uit vooraf geselecteerde kleuren of optioneel elke kleur uit het NCS-model (Natural Color System).

Glazen deuren en wanden

Voeg opvallende transparantie toe aan uw liftcabine. U kunt voor uw toepassing uit een breed scala van glazen deuren kiezen. Glazen panelen kunnen aan alle achter- en zijwanden van de liftcabine worden geïnstalleerd voor maximale zichtbaarheid en veiligheid. Ook combinaties met andere cabine-interieurmaterialen uit de Times Square, Park Avenue en Sunset Boulevard designlijn zijn mogelijk. De lijsten voor de glazen panelen zijn in drie afwerkingen beschikbaar.

Zie onze afzonderlijke brochure over de vier designlijnen voor gedetailleerde informatie over gecoat glas, glas-opties en digitale prints.

Digitale print op roestvast staal

Creëer sfeer, niet alleen met kleuren, maar ook met opvallende op roestvast staal geprinte patronen. Kies duidelijk gestructureerde geometrische vormen of gedurfde organische designs. Kies voor roestvast staal dat mooi verfraaid is met een bronzen of grijze glinstering. Of uw liftcabine nu groot of klein is, digitale decoratiepatronen zien er altijd verbluffend mooi uit.

Digitale print op gesatineerd glas

Fantastische en intense kleuren, benadrukt door satijnglas voor meer elegantie. Met dit design creëert u een fascinerende sfeer, variërend van atmosferische blauw-rode tot warme grijs-bruine kleurschakeringen, die een onvergetelijke ritervaring oplevert.



Times Square met glazen wanden

Plafond: Roestvast staal Lucerne Brushed
Wanden: Glazen panelen
Vloer: Black kunstgraniet
Verlichting: LED indirect
Lijstafwerking: Lucerne Brushed
Kooitableau: Linea 100



Sunset Boulevard met digitale print op gesatineerd glas

Plafond: Roestvast staal Lucerne Brushed
Wanden: New York Sunset
Vloer: Black kunstgraniet
Verlichting: LED Dash
Kooitableau: Linea Vetro



**Park Avenue met
gecoat glas**

Plafond en achterwand: Roest-
vast staal Lucerne Brushed
Wanden: Shanghai Red
Vloer: zwart kunstgraniet
Verlichting: LED-spots
Kooitableau: Linea 300

Een volmaakte uitrusting met bijpassende accessoires. Tableaus en opties.

Rust uw lift stijlvol uit

Onze tableaus en opties, zoals leuningen, spiegels en verlichting, geven het door u gekozen decor van de lift de perfecte afwerking - tot in het kleinste detail.

Zie onze afzonderlijke brochure over onze vier designlijnen voor een volledig overzicht van alle tableaus en opties.

Tableaus

Zorg ervoor dat uw lift door alle personen eenvoudig bediend kan worden. Alle energie-efficiënte tableaus zijn gemaakt van materialen en afwerkingen van hoge kwaliteit. Optioneel zorgen elegante, volledig van glas gemaakte tableaus voor de finishing touch van het cabine-interieur.

Spiegels

Spiegels geven kamers en gebouwen een ruimtelijk gevoel. Voor hetzelfde effect in uw liftcabine, kan een zijwand of de achterwand voorzien worden van een spiegel met veiligheidsglas op plafondhoogte.

Leuningen


Ook al verplaatst uw lift zich soepel, leuningen bieden een gevoel van veiligheid. Roestvast stalen leuningen passen bij het interieur en de vormen van uw liftcabine en kunnen aan de zij- en achterwanden worden bevestigd. Verlichte leuningen en plinten versterken eveneens de algehele sfeer van de liftcabine.

Verlichting

Met diverse verlichtingsopties geeft u uw lift de juiste sfeer - van warme spots tot indirecte sfeerverlichting. U kunt kiezen uit één van de verlichtingsoplossingen die horen bij onze interieurdesigns of voor een oplossing op maat.

Opties met ingebouwde verlichting:


- Leuningen
- Plinten
- Dorpels

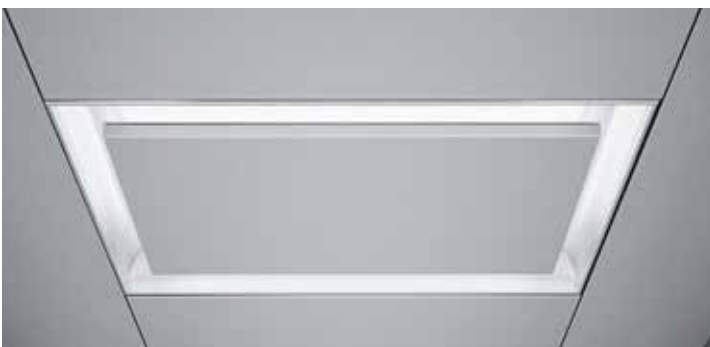

Linea 300



Linea Vetro

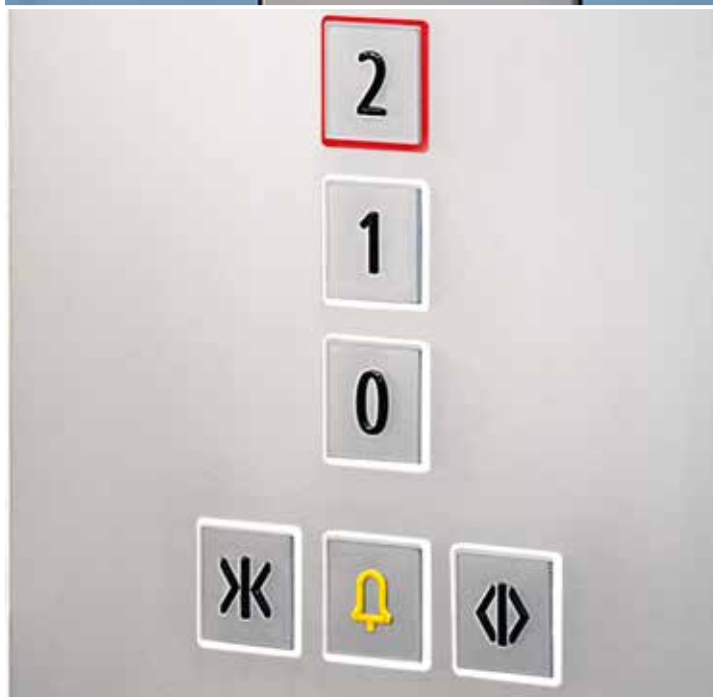

Creëer de ideale look voor uw project.

Luxueuze woongebouwen

Met zijn verschillende interieuropties past de Schindler 5500 zich naadloos aan het architectuurconcept van uw woongebouw aan. Verdere verbeteringen in energiebesparing en geluidsreductie maken de Schindler 5500 uw voorkeurslift.



Kantoor- en bedrijfsgebouwen

De Schindler 5500 past perfect bij omgevingen met veel verkeer en kan eenvoudig in grotere groepen geïnstalleerd worden.


Hij is ook beschikbaar met glazen liftcabines die de passagiers een panoramisch uitzicht bieden. Uitgerust met onze eigen PORT-technologie wordt de Schindler 5500 een uiterst efficiënt mobiliteitssysteem voor uw kantoor- en bedrijfsgebouwen.



Creëer de ideale look voor uw project.

Zorginstellingen

De Schindler 5500 is de perfecte oplossing voor zorginstellingen. De uitstekende ritkwaliteit en nauwkeurige nivellering staan garant voor een veilige en comfortabele rit voor patiënten. Met de standaard indirecte verlichting en het eenvoudig schoon te maken interieur voldoet de Schindler 5500 aan de belangrijkste vereisten voor een zorginstelling. Een prioriteitsbesturingsoptie is beschikbaar en de Schindler 5500 is klaar voor Schindler Direct. De monitoring- en diagnoseservice maakt het mogelijk de liftprestaties te registreren en past proactief de onderhoudsroutine aan om de beschikbaarheid veilig te stellen.

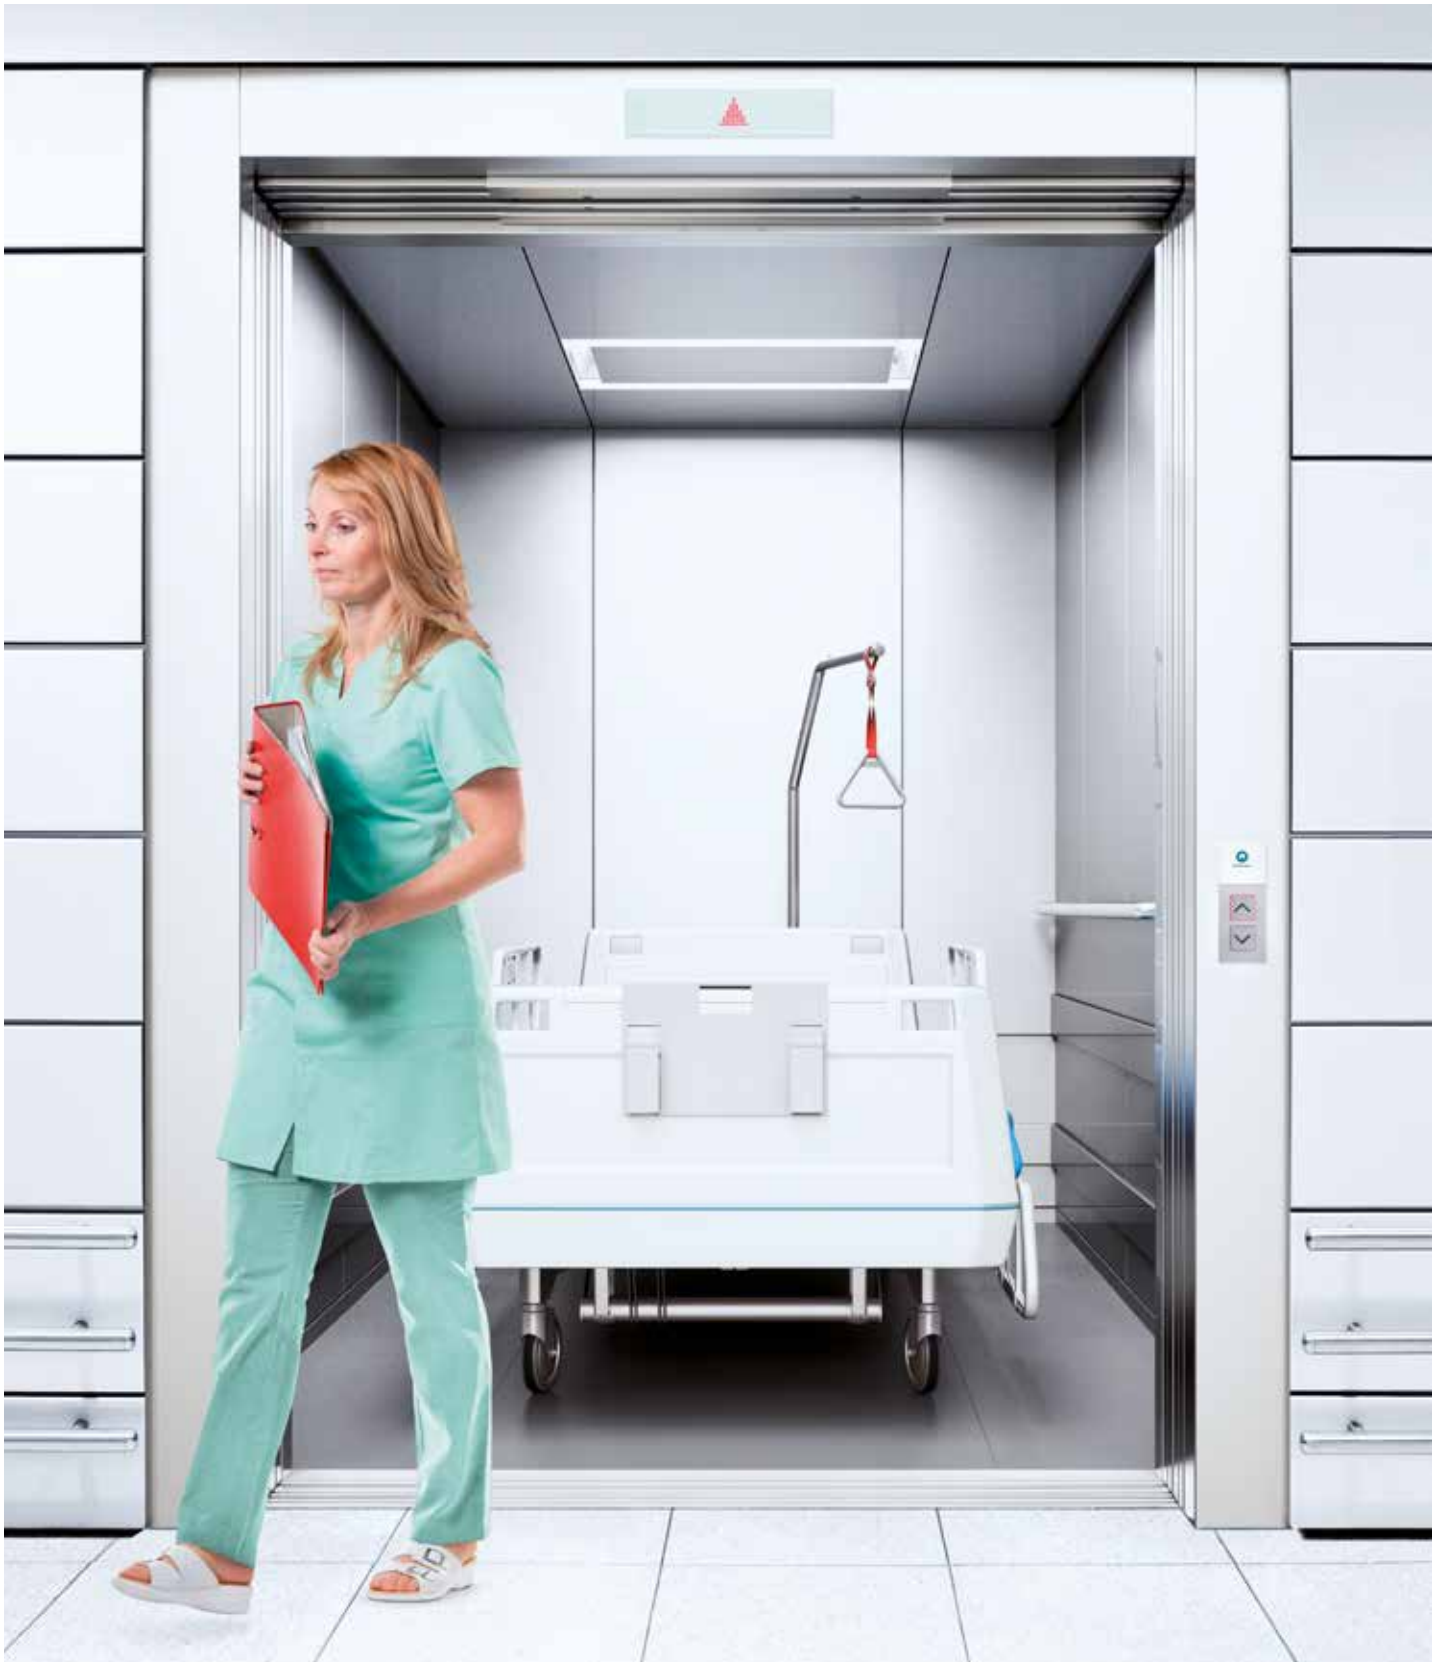

Servicetoepassingen in de detailhandel, hotels, kantoren en gezondheidszorg







Een servicelift moet robuust, betrouwbaar en nauwkeurig zijn. De Schindler 5500 kan uitgerust worden met roestvaststalen stootranden en een vloer van geribd plaatstaal om tegen veel bestand te zijn. De nauwkeurige nivellering zorgt dat de servicekarren gemakkelijk de lift in- en uit rollen. Dankzij het flexibel gamma van liftcabinegroottes en het hefvermogen tot 2.500 kg is de Schindler 5500 perfect geschikt voor servicetoepassingen.



Schindler 5500 MRL

Ontwerpinformatie

Vanaf
1 september 2017
moeten alle geïnstalleerde
liften voldoen aan EN 81-20.
Gelieve ons te contacteren
voor verdere vragen.

Hefvermogen						Max. aantal passagiers		Snelheid		Max. hefhoogte		Max. aantal stopplaatsen		Aantal toegangen		Liftcabine		Deur				Schacht			
GQ kg		VKN m/s	HQ m	ZE	ZKE 1 of 2				Type																
630	8	1.0	45	15	1	1100	1400	2200-3000	T2	900	2000-2400	1650	1775	1445	HK+1275										
		1.6	80	30	1									1550	HK+1450										
800	10	1.0	45	15	1	1350	1400	2200-3000	C2	900	2000-2400	2025	1700	1445	HK+1275										
		1.6	80	30	1									1550	HK+1450										
1000	13	1.0	45	15	1	1100	2100	2200-3000	T2	900	2000-2400	1650	2475	1175	HK+1275										
		1.6	80	30	1									1300	HK+1450										
		2.5	100	36	1							1700	2475	2050	HK+2050										
		3.0	150	50	1									2275	HK+2250										
	13	1.0	45	15	1	1600	1400	2200-3000	C2	900	2000-2400	2150	1700	1175	HK+1275										
		1.6	80	30	1									1300	HK+1450										
		2.5	100	36	1							2200	1725	2200	HK+2050										
		3.0	150	50	1									2425	HK+2250										
1275	17	1.0	45	15	1	1200	2300	2200-3000	T2	1100	2000-2400	1950	2700	1175	HK+1300										
		1.6	80	30	1									1300	HK+1500										
		2.5	100	36	1							2000	2700	2075	HK+2050										
		3.0	150	50	1									2300	HK+2250										
	17	1.0	45	15	1	1650	1700	2200-3000	C2	1100	2000-2400	2425	2025	1175	HK+1300										
		1.6	80	30	1									1300	HK+1475										
		2.5	100	36	1							2450	2050	2200	HK+2050										
		3.0	150	50	1									2425	HK+2250										
1600	21	1.0	45	15	1	1400	2400	2200-3000	C4	1300	2000-2400	2200	2800	1200	HK+1300										
		1.6	80	30	1									1325	HK+1475										
		2.5	100	36	1							2225	2800	2185	HK+2050										
		3.0	150	50	1									2525	HK+2400										
	21	1.0	45	15	1	2100	1600	2200-3000	C2	1100	2000-2400	2675	1925	1200	HK+1325										
		1.6	80	30	1									1325	HK+1525										
		2.5	100	36	1							2700	1950	2250	HK+2050										
		3.0	150	50	1									2700	HK+2400										
1800	24	1.0	45	15	1	2100	1800	2200-3000	C2	1200	2000-2400	2775	2125	1225	HK+1425										
		1.6	80	30	1									1350	HK+1625										
		2.5	100	36	1							2800	2150	2275	HK+2250										
		3.0	150	50	1									2725	HK+2500										
2000	26	1.0	45	15	1	1500	2700	2200-3000	C4	1300	2000-2400	2300	3100	1250	HK+1450										
		1.6	80	30	1									1325	HK+1575										
		2.5	100	36	1									2225	HK+2150										
2500	33	1.0	45	15	1	1800	2700	2200-3000	C4	1400	2000-2400	2525	3100	1300	HK+1500										
		1.6	80	30	1									1375	HK+1625										
		2.5	100	36	1							2550	3100	2300	HK+2250										


GQ	Hefvermogen	BK	Cabinebreedte	T2	Telescopische deur	BS	Schachtbreedte
VKN	Snelheid	TK	Cabinediepte	C2/C4	Centraal openende telescopische deur	TS	Schachtdiepte
HQ	Max. Hefhoogte	HK	Cabinehoogte	BT	Deurbreedte	HSG	Schachtputdiepte
ZE	Max. aantal stopplaatsen			HT	Deurhoogte	HSK	Netto uitloophoogte gemeten tussen afgewerkt vloerniveau hoogste stopplaats en onderzijde hijsmedium
ZKE	Aantal kooitoegangen						
HEmin = HT + 450 mm,							
HK = HT + min. 100 mm							

Bevloering (HKZ): de waarden HSG hierboven zijn gebaseerd op een maximale vloerdikte van 40 mm
Voor andere configuraties voor de waarden BK, TK, ZKE, BT of HT, gelieve contact op te nemen met uw Schindler adviseur.



Opmerkingen:

- Onze uitrusting is bestand tegen temperaturen in een bereik van 5 tot 40 °C
- Om een geschikte temperatuur voor het servicepersoneel te bereiken, moet de schachttemperatuur binnen het bereik van 5 tot 35 °C gehouden worden
- De vochtigheid in de schacht mag niet meer bedragen dan 90 % van het maandelijks gemiddelde en 95 % van het dagelijks gemiddelde zonder condensatie
- Tabel van de afmetingen volgens EN 81. Gelieve contact op te nemen met ons plaatselijk verkoopkantoor voor andere landcodes en specifieke vereisten (bv. EN 81-72 brandweerlift)
- De schachtbreedte en -diepte zijn gebaseerd op de binnenwerkse maat +/- 25 mm horizontale toleranties over de totale schachthoogte (gelieve contact op te nemen met uw verkoopverantwoordelijke voor schachthoogtes > 80 m).
- Alle opgegeven informatie dient als algemene referentie en voor de planning. Gelieve contact op te nemen met ons plaatselijk verkoopkantoor voor specifieke constructiedetails


Hoogte- en bovenaanzicht

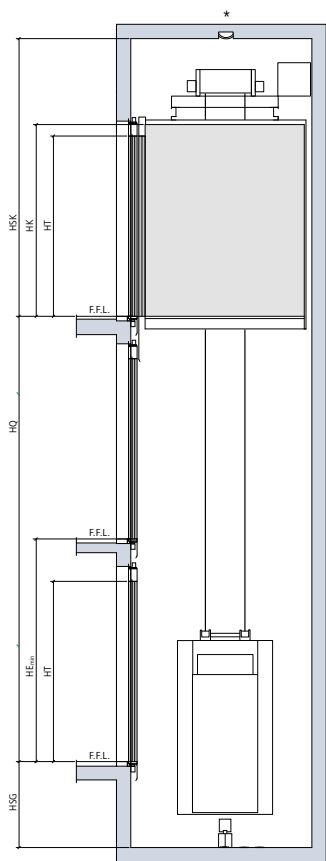


Toegang aan één zijde

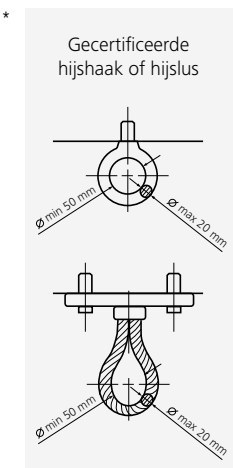

Toegang aan één zijde
Telescopische deur



Toegang aan één zijde
Centraal openende telescopische deur
2 delen



Toegang aan één zijde
Centraal openende telescopische deur
4 delen

Gelieve contact op te nemen met ons plaatselijk verkoopkantoor voor extra informatie zoals voorstellen, constructieplannen en prijzen.

F.F.L. = Finished Floor Level (afgewerkt vloerniveau)

Als visie en discipline worden verenigd. Schindler is partner van Solar Impulse.



Schindler is een hoofdpartner van **Solar Impulse**, het vliegtuig zonder brandstof dat een reis rond de wereld maakte op enkel zonne-energie.

www.schindler.nl

Schindler Liften B.V.
Verheeskade 4
NL-2521 BN Den Haag

Postbus 28501
NL-2502 KM Den Haag

Tel. +31 (0)70 384 37 00
Fax +31 (0)70 380 30 32

info@nl.schindler.com

Premium partner

Bringme ● ● ●

Bondgenotenlaan 138
3000 Leuven
Tel.: +32 16 89 13 89
www.bringme.com

Deze publicatie is alleen bedoeld ter algemene informatie. We behouden ons het recht voor om op ieder moment het ontwerp en de specificaties van het product te wijzigen. Geen enkele verklaring in deze publicatie mag worden opgevat als een expliciete of impliciete garantie of voorwaarde met betrekking tot de geschiktheid voor een specifiek doel, de verkoopbaarheid of de kwaliteit van een product of mag worden geïnterpreteerd als een bepaling of voorwaarde van een koopovereenkomst voor de producten of diensten die in deze publicatie vervat zijn. Verschillen tussen gedrukte en werkelijke kleuren zijn mogelijk.

Vind meer informatie over de producten van Schindler.

Scan gewoon de code met uw gsm met behulp van de gratis QR codescannersoftware. Deze is vooraf geïnstalleerd op uw telefoon of kan gratis gedownload worden.

