


keyTec RAP

Winkhaus cilinder voor sluitsystemen met veiligheidscertificaat

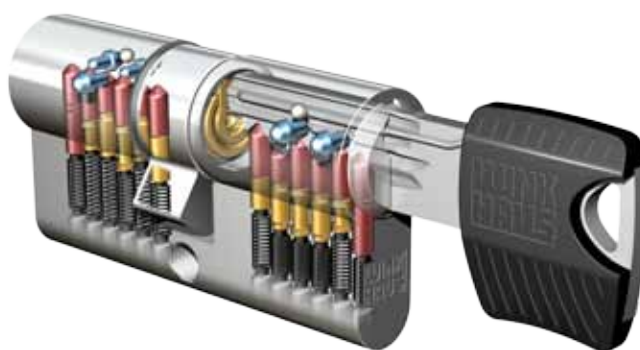

Technische kenmerken keyTec RAP

- Gescheiden profielrijen voor centraal- en (generale-) hoofdsleutelsystemen
- Conform DIN 18252 en EN 1303
- 6 geveerde massieve stiften per zijde
- Additioneel met max. 10 veerloos aangestuurde radiaalstiften
- protectBall met ribaftasting
- Meervoudig paracentrisch sleutelprofiel
- Kernstiften van gehard staal (SKG variant)
- Versterkte sleutelgeleiding door speciale cilinderkern
- Meenemer uit sinterstaal, beschermd tegen corrosie door gebruik van niet-toxische stoffen
- Standaard beveiliging tegen manipulatie door speciale stiften
- Ergonomisch vormgegeven sleutel van nieuwzilver
- Technische kopieerbeveiliging op de sleutel
- Sleutel met hoogwaardige kunststof kap
- Kappen leverbaar in verschillende kleuren
- Geoptimaliseerde sleutelpunt voor een beter bedieningscomfort
- Meer combinatiemogelijkheden met veiligheidsbeslag door een verlengde sleutelschacht van 13 mm


Opties

- SKG in voorbereiding
- Behuizing in kleur messing mat en messing gepolijst

Patent
rechtelijk
beschermd

keyTec RAP

Technische informatie

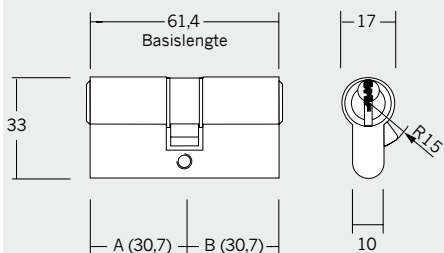

RAP 01, 01/15, 51

Dubbele profielcilinder RAP 01

Standaard dubbele cilinder met minimale lengte 61,4 mm (30,7 + 30,7)

Dubbele profielcilinder (FZG) RAP 01/15

Met vrijloopfunctie voor anti-paniek meerpuntsvergrendeling


minimale lengte 61,4 mm (30,7 + 30,7)

Meenemer 360° vrij draaiend

Dubbele profielcilinder RAP 51

Tweezijdig sluitbaar, met gevarenfunctie

Minimale lengte 61,4 mm (30,7 + 30,7)

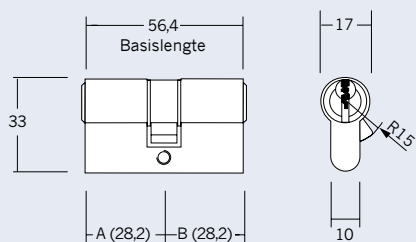

RAP 71


Dubbele profielcilinder RAP 71 korte cilinder

Standaard dubbele cilinder met minimale lengte 56,4 mm (28,2 + 28,2)

Dubbele profielcilinder RAP 57 asymmetrisch

Tweezijdig sluitbaar, met gevarenfunctie

Minimale lengte 63,4 mm (28,2 + 35,2)

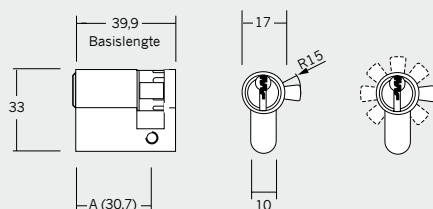


RAP 02

Enkele profielcilinder RAP 02

Minimale lengte 39,9 mm, maat A=30,7 mm

Meenemer achtvoudig verstelbaar

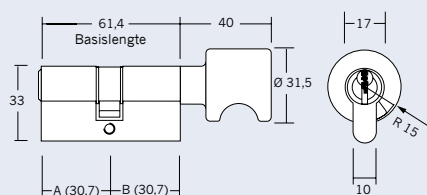

RAP 04

Knop profielcilinder RAP 04


Minimale lengte 61,4 mm (30,7 + 30,7)

Knop van messing, qua kleur passend bij cilinder

Knop profielcilinder RAP 09 asymmetrisch

Minimale lengte 63,4 mm (28,2 + 35,2)

Knop van messing, qua kleur passend bij cilinder

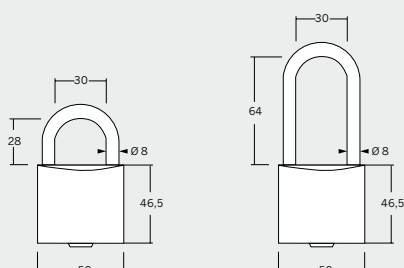

RAP 85, 85/3, 85/1, 85/4

Hangslot RAP 85, 85/3

Beugelhoogte 28 mm, zonder (85) en met (85/3) gedwongen sluiting

Hangslot RAP 85/1, 85/4

Beugelhoogte 64 mm, zonder (85/1) en met (85/4) gedwongen sluiting

Beugel van roestvrij staal, behuizing van messing

Ook leverbaar in hevelcilinders en speciale cilinders (op aanvraag)