

keyTec RPS

Winkhaus cilinder voor zelfbestifting,
voor kleine en middelgrote sluitsystemen



Technische kenmerken keyTec RPS

- Klantspecifieke profielboomstructuur ter onderscheiding van systemen
- Conform DIN 18252 en EN 1303
- 5 geveerde massieve stiften per zijde
- Additioneel met max. 8 veerloos aangestuurde radiaalstiften
- Sperkogel met ribaftasting
- Extra ribstift voor grotere systeemcomplexiteit
- Meervoudig paracentrisch sleutelprofiel
- Kernstiften van gehard staal (SKG variant)
- Versterkte sleutelgeleiding door speciale cilinderkernen
- Meenemer uit sinterstaal, tegen corrosie beschermd met niet-toxische stoffen
- Standaard beveiliging tegen manipulatie door speciale stiften
- Ergonomisch vormgegeven sleutel van nieuwzilver
- Technische kopieerbeveiliging op de sleutel
- Sleutel met hoogwaardige kunststof kap
- Kappen leverbaar in verschillende kleuren
- Geoptimaliseerde sleutelpunt voor een beter bedieningscomfort
- Meer combinatiemogelijkheden met veiligheidsbeslag door een verlengde sleutelschacht van 13 mm


Opties

- SKG**
- SKG***
- Behuizing in kleur messing mat en messing gepolijst

Patent
rechtelijk
beschermd

keyTec RPS

Technische informatie

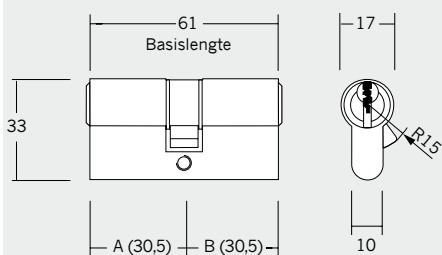

RPS 01, 01/15, 51

Dubbele profielcilinder RPS 01

Standaard dubbele cilinder met minimale lengte 61 mm (30,5 + 30,5)

Dubbele profielcilinder (FZG) RPS 01/15

Met vrijlooptoefunctie voor anti-paniek meerpuntsvergrendeling


minimale lengte 61 mm (30,5 + 30,5)

Meenemer 360° vrij draaiend

Dubbele profielcilinder RPS 51

Tweezijdig sluitbaar, met gevarencfunctie

Minimale lengte 61 mm (30,5 + 30,5)

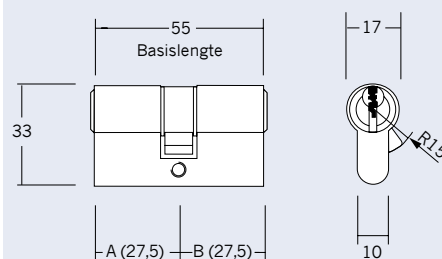

RPS 71

Dubbele profielcilinder RPS 71 korte cilinder

Standaard dubbele cilinder met minimale lengte 55 mm (27,5 + 27,5)

Dubbele profielcilinder (FZG) RPS 06/15 asymmetrisch

Met vrijlooptoefunctie voor anti-paniek meerpuntsvergrendeling


minimale lengte 61 mm (28 + 33)

Meenemer 360° vrij draaiend

Dubbele profielcilinder RPS 56 asymmetrisch

Tweezijdig sluitbaar, met gevarencfunctie

Minimale lengte 61 mm (28 + 33)

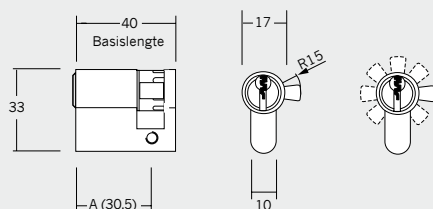


RPS 02

Enkele profielcilinder RPS 02

Minimale lengte 40 mm, maat A=30,5 mm

Meenemer achtevoudig verstelbaar

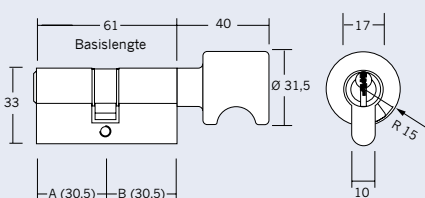

RPS 04

Knop profielcilinder RPS 04


Minimale lengte mm (30,5 + 30,5)

Knop van messing, qua kleur passend bij cilinder

Knop profielcilinder RPS 09 asymmetrisch

Minimale lengte 61 mm (28 + 33)

Knop van messing, qua kleur passend bij cilinder

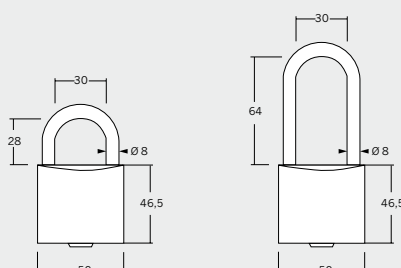

RPS 85, 85/3, 85/1, 85/4

Hangslot RPS 85, 85/3

Beugelhoogte 28 mm, zonder (85) en met (85/3) gedwongen sluiting

Hangslot RPS 85/1, 85/4

Beugelhoogte 64 mm, zonder (85/1) en met (85/4) gedwongen sluiting

Beugel van roestvrij staal, behuizing van messing

Ook leverbaar in hevelcilinders en speciale cilinders (op aanvraag)